

POZBRUK

KONSERWACJA
I BUDOWA





Reduktor

**BEST
SELLER**



Nano

**BEST
SELLER**

KONSERWACJA I BUDOWA

Uzupełnieniem oferty POZBRUK są dwie linie środków chemicznych służących do konserwacji oraz montażu produktów. W programie znajdują się preparaty do usuwania zabrudzeń i porostów, a także środki zabezpieczające nawierzchnię. Pozwala to zachować produktom estetykę, nasyconą kolorystykę i trwałość.

W ofercie POZBRUK znajduje się również rekomendowana chemia budowlana Kreisel, pozwalająca na trwały montaż prefabrykatów betonowych.

SPIS TREŚCI

WPLYW WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NA WYROBY BETONOWE	4
CHWASTOUT	5
UNIVERSAL	6
REDUKTOR	7
KORZYŚCI I TECHNOLOGIE	8
TRWAŁE ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI	9
NANO PŁYTY	10
NANO KOSTKA	11
CHEMIA BUDOWLANA	13-19
ŚRODKI GRUNTUJĄCE	14
FUGI	15
KLEJE DO PŁYTEK	16
ZAPRAWY MURARSKIE	18
PODKŁADY PODŁOGOWE	19



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRODUKTÓW BETONOWYCH



Zaleca się cykliczne czyszczenie i konserwację nawierzchni dedykowanymi środkami chemicznymi znajdującymi się w ofercie POZBRUK.



Preparaty chemiczne można stosować do czyszczenia i konserwacji nawierzchni z kostki brukowej POZBRUK, płyt nawierzchniowych i elewacyjnych PRESTONE oraz elementów systemu GARDEO.



Preparaty są przyjazne dla produktów zabezpieczonych przy użyciu technologii H-plus i NANO.



WPŁYW WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NA WYROBY BETONOWE

Betonowe prefabrykaty w trakcie normalnej eksploatacji narażone są na nieustanny wpływ wielu czynników powodujących zabrudzenia. Aby na długo cieszyły oko użytkowników należy pamiętać o kilku zasadach związanych z eksploatacją.

- Okresowo należy zmywać powierzchnię, a wszelkiego rodzaju zabrudzenia powinny być usuwane zanim wnikną w strukturę materiału.
- Liście oraz odpady organiczne mogą puścić soki i odbarwić kostkę, więc należy pamiętać o cyklicznym ich usuwaniu.
- W trakcie eksploatacji pojedyncze kostki mogą wymagać wymiany. Kupując nowy produkt należy pamiętać, że może się on różnić odcieniem od kostek, które zostały położone wcześniej. Aby uniknąć niepożądanego efektu wskazane jest zakupienie dodatkowo połowy palety oraz składowanie jej na świeżym powietrzu, aby starzała się równo z produktem użytym do budowy nawierzchni.
- Nawierzchnia na podjazdach może przy stałym ruchu po jakimś czasie starzeć się szybciej, ze względu na intensywną eksploatację. Warto pomyśleć o tym, aby fragment nawierzchni przeznaczony pod koła pojazdu wyłożyć kostką w ciemniejszym kolorze.
- Kwaśne deszcze, promienie UV, środki odmrażające oraz ujemne temperatury wpływają negatywnie na wyroby betonowe. Mogą powodować ich szybsze zużycie oraz obniżone walory estetyczne (np. blaknięcie). Kostka POZBRUK, zabezpieczona najnowocześniejszymi technologiami H-Plus oraz NANO, dłużej zachowuje pierwotne parametry użytkowe. Unikalna technologia wypiera wilgoć oraz zmniejsza nasiąkliwość kostki w całej strukturze materiału, dzięki czemu nie gromadzi się w nim woda, co może powodować erozję betonu po jej zamrożeniu.
- Nie opracowano skutecznego sposobu na usunięcie plam po gumach do żucia. Aby uniknąć nieestetycznych śladów należy natychmiast usunąć pozostałości metodą mechaniczną.

Naturalne czynniki wpływające na estetykę produktów betonowych i sposoby ich minimalizacji.

Wykwity wapienne na powierzchni betonowej kostki brukowej mogą powstawać w wyniku szeregu skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas wiązania i dojrzewania betonu. Główną przyczyną ich powstawania jest karbonizacja wodorotlenku wapniowego, tworzącego się w wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie. Wykwity tego rodzaju nazywa się pierwotnymi. Ich powstawanie przebiega bardzo szybko, nie skutkuje jednak ujemnym wpływem na jakość i warunki eksploatacyjne betonu. Drugim rodzajem są wykwity wtórne, obserwowane podczas eksploatacji betonu w późniejszym czasie. Ich powodem może być podciąganie kapilarne i krystalizacja na powierzchni, łatwo rozpuszczalnych soli zawartych w betonie lub soli rozpuszczalnych podciąganych z podłoża, na którym ułożono kostkę. Wykwity na produkowanych wyrobach betonowych mogą występować jako warstwy jasnego nalotu, będące niegroźnym osadem wapiennym. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Zjawisko to nie ma żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość wykonywanych z nich nawierzchni.

Problem wykwitów na produktach POZBRUK został zminimalizowany dzięki wielu czynnikom:

- stosowaniu wyjątkowej receptury mieszanki betonowej,
- wykorzystaniu kruszyw z własnych, kontrolowanych kopalni i źródlanej wody,
- dodatkom i domieszkom uszlachetniającym,
- użycia najwyższej jakości składników i ich precyzyjnym dozowaniu,
- optymalnemu dojrzewaniu betonu w technologii Vapore,
- zastosowaniu nowatorskich technik hydrofobowych zabezpieczenia wyrobów przy użyciu technologii H-plus,
- metodzie zabezpieczenia produktów przy użyciu technologii NANO.




CHWASTOUT



Specjalistyczny środek do usuwania nalotów z mchów i porostów. Łatwy w użyciu preparat niszczy istniejące narosty. Po wyschnięciu tworzy powłokę ochronną zapobiegającą na długi czas ich ponownemu porostowi. CHWASTOUT, oprócz powierzchni kostki zabezpiecza także fugi, chroniąc je przed zarastaniem. Preparat ma konsystencję żelu i jest całkowicie biodegradowalny.

Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.



5


ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy rozcieńczyć preparat w proporcji: 1 część środka CHWASTOUT i maksymalnie 3 części wody. Roztwór równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i rozprowadzić dowolną metodą. Po zastosowaniu odczekać 48 - 72 h, aż porosty wchłoną płyn powodujący ich obumarcie. Po wyschnięciu pozostałości roślin należy usunąć szczotką lub pozostawić do samoistnej degradacji w warunkach atmosferycznych. Preparat CHWASTOUT najlepiej stosować w trakcie słonecznej pogody, gdy rośliny zwiększają zapotrzebowanie na wodę i szybciej wchłaniają substancję z podłoża.



UNIWERSAL

Środek służący do bieżącego utrzymania w czystości kostki brukowej i płyt betonowych. Preparat ma konsystencję mydła w płynie i usuwa kurz oraz odspaja uciążliwe zabrudzenia. UNIWERSAL likwiduje zabrudzenia i odświeża jednocześnie kolory nawierzchni. Doskonale sprawdza się przy codziennej pielęgnacji kostki oraz przy usuwaniu wykwitów wapiennych.



Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.



ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA


Przed naniesieniem preparatu powierzchnię należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Środek nanosić równomiernie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Przed wyschnięciem preparatu, czyszczoną powierzchnię należy spłukać wodą, w celu usunięcia resztek zabrudzeń.





REDUKTOR

Specjalistyczny środek do usuwania silnych zanieczyszczeń i plam powstałych podczas codziennego użytkowania nawierzchni. Preparat czyści i konserwuje kostkę, usuwając uporczywe zabrudzenia bez ingerencji w jej strukturę. Środek nadaje się również do czyszczenia innych rodzajów powierzchni betonowych.




Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.

7

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem preparatu powierzchnie należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych nieczystości. Z uwagi na silne działanie środka, zalecamy przed użyciem wykonać próbę na mniej widocznym fragmencie i w razie wystąpienia przebarwień rozcieńczyć go wodą. Preparat lub jego roztwór należy rozprowadzić równomiernie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Po zakończeniu aplikacji odnawiana powierzchnię należy niezwłocznie spłukać wodą, jeszcze przed jej wyschnięciem, w celu usunięcia resztek zabrudzeń. Jeżeli nadal pozostaną plamy lub wykwyty należy czynności powtórzyć i ponownie użyć środka REDUKTOR. Preparat można stosować do usuwania mocnych zabrudzeń, szorując powierzchnie elementów szcotka.



Nawierzchnia

odporna na wilgoć i zabrudzenia!

KORZYŚCI

Kostka brukowa zabezpieczona preparatami NANO zyskuje bardziej gładki wygląd, a kolory zostają nieznacznie uwydatnione.

ZDANIEM EKSPERTA:

W środkowej Europie temperatury dość często oscylują wokół 0°C. Powoduje to zamarzanie wody w mikrostrukturach niezabezpieczonego betonu. Wielokrotny cykl zamarzania i rozmarzania może prowadzić do powstawania pęknięć lub nawet widocznych gołym okiem rozłamów. W nawierzchniach zabezpieczonych przy użyciu technologii NANO krople wody pozostają na powierzchni zamiast w nią wnikać. Nanocząsteczki blokują pory uniemożliwiając wilgoci dostanie się do środka, zabezpieczając produkt na lata przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

obejrzyj nasz film
instruktażowy o aplikacji
NANO na kanale YouTube





TECHNOLOGIA NANO

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zabezpieczenia nawierzchni, zminimalizowany został problem jej czyszczenia i utrzymania w dobrej kondycji w długim okresie czasu.

Większość zabrudzeń można usuwać poprzez spłukanie czystą wodą bez detergentów.

Na powierzchni produktów zabezpieczonych preparatem NANO występuje zjawisko perlenia się wody.



Środki zabezpieczające nawierzchnie NANO, wnikają trwale w struktury kapilarne betonu i stają się odporne na większość środków myjących.

Impregnacja zwiększa odporność na występowanie plam i przebarwień. Kolor zostaje uwydatniony i zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Powierzchnia kostki staje się bardziej połyskliwa.

Zabezpieczone powierzchnie można myć ciśnieniowo, bez obawy o wypłukanie. W razie zaobserwowania utraty właściwości można powtórzyć impregnację.



TRWAŁE ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI

Beton posiada naturalnie porowatą strukturę, która tworzy sieć kanałów wewnątrz materiału. Przedostanie się wody, soli i zanieczyszczeń do wnętrza betonu ma na niego szkodliwy wpływ. Może powodować wypłukiwanie ze struktury materiału wapiennych substancji powodując wykwit i przebarwienia. Zamarzanie wody znajdującej się w strukturach kapilarnych betonu może powodować mikropełnienia i obniżenie estetyki oraz cech użytkowych kostki brukowej. Po odparowaniu wilgoci następuje przyspieszony proces wietrzenia i dalsze obniżenie cech mechanicznych oraz walorów estetycznych. Substancje organiczne, takie jak oleje lub pozostałości liści, mogą wnikać do struktury betonu tworząc niemożliwe do usunięcia plamy.

Unikalna technologia NANO zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią oraz powstawaniem wykwitów. Jednocześnie uwytłacza kolorystykę wyrobów. Nanocząsteczki blokują pory na poziomie kapilarnym, uniemożliwiając wilgoci wnikanie w strukturę materiału. Zabezpieczenie nawierzchni preparatami NANO powoduje ograniczenie do minimum chłonności betonu i zwiększenie jego odporności.

Nawierzchnia zostaje zabezpieczona na wiele lat przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami.

9

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy dokładnie zamieść nawierzchnię. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć środkami UNIWERSAL lub REDUKTOR. Preparat NANO należy aplikować w czasie słonecznej pogody, za pomocą wałka malarskiego lub pędzla z długim włosiem. Środek należy rozprowadzić równomiernie po całej nawierzchni. Po aplikacji pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu preparat tworzy cienki, ochronny filtr na powierzchni zaimpregnowanych elementów i staje się neutralny dla otoczenia.



NANO PŁYTY

PREPARAT DO IMPREGNACJI
POSADZKI Z PŁYT NAWIERZCHNIOWYCH



Preparaty do zabezpieczenia
nawierzchni oferowane są
w opakowaniach o pojemności 1 l i 5 l.

**SPECJALNA
FORMUŁA**
DO PŁYT
NAWIERZCHNIOWYCH



10



test włoski
efekt: *nie ma śladu!*



test hiszpański
efekt: *nie ma śladu!*



test hawajski
efekt: *nie ma śladu!*



test niemiecki
efekt: *nie ma śladu!*





NANO KOSTKA

PREPARAT DO IMPREGNACJI
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Preparaty do zabezpieczenia
nawierzchni oferowane są
w opakowaniach o pojemności 1 l i 5 l.



test holenderski
efekt: *nie ma śladu!*



test szkocki
efekt: *nie ma śladu!*



test czeski
efekt: *nie ma śladu!*



test belgijski
efekt: *nie ma śladu!*





Montaż prefabrykatów betonowych i ich ostateczna trwałość często zależy od odpowiedniej chemii budowlanej, dlatego w ofercie POZBRUK znajdują się rekomendowane produkty Kreisel.

Środki te są wykorzystywane przy wykonywaniu nawierzchni i schodów jak i również przy wznoszeniu murów, ścian i elewacji z elementów POZBRUK.

Przetestowane produkty Kreisel charakteryzują się wysoką elastycznością, wodoodpornością i mrozoodpornością co zapewnia konstrukcjom wykonanym z naszych produktów wysoką trwałość na lata.



ŚRODKI GRUNTUJĄCE

GRUNTOLIT-W 301

wodny środek gruntujący

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych i komórkowych (np. gazobetonu), murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych
- pod zaprawy klejące, zaprawy tynkarskie cementowe i cementowo-wapienne, gładzie szpachlowe
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

GRUNTOLIT-SG 302

głęboko penetrujący środek gruntujący

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych i komórkowych, murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych
- pod zaprawy klejące, tynkarskie cementowe i cementowo-wapienne, gładzie szpachlowe
- do wewnątrz i na zewnątrz

14

CECHY PRODUKTU

- wodoodporny
- mrozoodporny
- głęboko penetrujący
- zmniejsza chłonność
- odporny na zmydlanie
- paroprzepuszczalny



FORMY DOSTAWY:

- pojemniki plastikowe:
- 1l w kartonach po 12 szt.
 - 5l na paletach po 120 szt.
 - 20l na paletach po 30 szt.

CECHY PRODUKTU

- wodoodporny
- mrozoodporny
- drobnocząsteczkowy
- głęboko penetrujący
- zmniejsza chłonność
- odporny na zmydlanie
- paroprzepuszczalny



FORMY DOSTAWY:

- pojemniki plastikowe:
- 1l w kartonach po 12 szt.
 - 5l na paletach po 120 szt.

FUGA 701

Zaprawa do fugowania.

ZASTOSOWANIE

- do spoinowania płytek, płyt, stopnic i okładzin
- spoinowania elementów blokowych ogrodzeń
- do spoinowania elewacji
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CECHY PRODUKTU

- wysoka przyczepność
- wysoka wytrzymałość
- wodoodporna
- mrozoodporna
- uniwersalna
- bardzo dobra odporność na ścieranie
- odporna na wykwitły solne

FORMA DOSTAWY:

worki:

- 10 kg na paletach po 96 szt.
- 25 kg na paletach po 48 szt.



FUGA NANOTECH 730

Specjalistyczna zaprawa do fugowania z nanocząsteczkami

ZASTOSOWANIE

- do spoinowania płytek, płyt, stopnic i okładzin
- do spoinowania elementów blokowych ogrodzeń
- do spoinowania elewacji
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- na ogrzewanie podłogowe, tarasy i balkony

CECHY PRODUKTU

- wysoka przyczepność
- wysoka wytrzymałość
- wysoka trwałość koloru
- wodoodporna
- mrozoodporna
- uniwersalna
- bardzo dobra odporność na ścieranie
- hydrofobizowana
- gładka
- minimalizacja wykwitów

FORMA DOSTAWY:

- 2 kg na paletach po 256 szt.
- 5 kg na paletach po 128 szt.
- worki 25 kg na paletach po 48 szt.



KLEJE DO PŁYTEK

EXPERT 2

Elastyczny klej do betonu i gresu.

ZASTOSOWANIE

- do przyklejania płyt podłogowych, płyt ściennych, stopnic, okładzin katowych itp.
- do różnego rodzaju podłoży, na balkony, tarasy
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- na betony, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje z płynnej folii itp.

16

CECHY PRODUKTU

- wodoodporny
- mrozoodporny
- elastyczna
- o zmniejszonym spływie
- grubość warstwy do 10 mm
- klasy C2TE

FORMA DOSTAWY:

- 25 kg na paletach po 48 szt.



EXPERT 2 BIAŁY

Elastyczny, biały klej do betonu i gresu.

ZASTOSOWANIE


- do przyklejania płyt podłogowych, płyt ściennych, stopnic, okładzin schodowych oraz elementów blokowych ogrodzeń katowych itp.
- do różnego rodzaju podłoży, na balkony, tarasy
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- na betony zwykłe, na kruszywie lekkim, komórkowe tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty g-k, jastrychy cementowe, anhydrytowe także z ogrzewaniem podłogowym, balkony, powierzchnie pokryte płynną folią.

CECHY PRODUKTU

- biały
- nie przebarwia betonu
- wodoodporny, mrozoodporny
- do nakładania średniowarstwowego do 10 mm
- elastyczny i wysoce przyczepny
- wydłużony czas otwarty nakładania płytek
- o zmniejszonym spływie
- klasy C2TE

FORMA DOSTAWY:

- 25 kg na paletach po 48 szt.

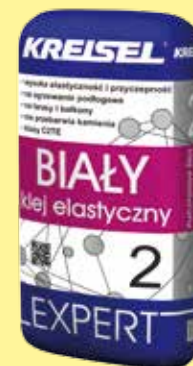

EXPERT 3

Odkształcalny klej do płytek.

ZASTOSOWANIE

- do przyklejania wszelkiego rodzaju płytek ściennych i podłogowych (tym wielkoformatowych)
- do trudnych rodzajów podłoży
- do wewnątrz, na zewnątrz pomieszczeń także silnie eksploatowanych
- na betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje, płyty wiórowe, stare okładziny z płytek, lamperie, lastyrko.

CECHY PRODUKTU

- wodoodporny
- mrozoodporny
- elastyczny
- odkształcalny
- grubość warstwy do 10 mm
- na tarasy, balkony i baseny
- na trudne podłoża
- klasy C2TE S1

FORMA DOSTAWY

- 25 kg na paletach po 48 szt.



EXPERT 4

Wysoko odkształcalny, biały klej do płytek.

ZASTOSOWANIE


- do przyklejania wszelkiego rodzaju płytek ściennych i podłogowych (w tym z kamienia naturalnego, wielkoformatowych)
- do trudnych rodzajów podłoży
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do basenów, saun, na kominki, na tarasy, balkony
- na betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje, płyty OSB, stare okładziny z płytek, lamperie, lastyrko.

CECHY PRODUKTU

- wodoodporny
- mrozoodporny
- elastyczny
- wysoko odkształcalny
- grubość warstwy do 10 mm
- do marmuru, piaskowca, granitu
- na bardzo trudne podłoża
- klasy C2TE S2

FORMA DOSTAWY

- 25 kg na paletach po 48 szt.

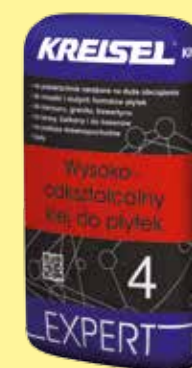

ZAPRAWY MURARSKIE

POZMUR 115

Zaprawa murarska do murów i ogrodzeń.

ZASTOSOWANIE


- do wykonywania prac murarskich
- do wznoszenia ścian, murów i słupków ogrodzeń, a także do elementów z betonów lekkich kruszywowych
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CECHY PRODUKTU

- wodoodporna
- mrozoodporna
- tradycyjna

FORMA DOSTAWY:

worki 25 kg na paletach po 48 szt.

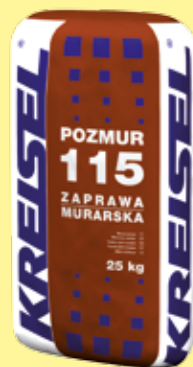

POZMUR KL-130

Zaprawa murarska do cegły klinkierowej.

ZASTOSOWANIE

- do pełnospoinowego murowania cegieł elewacyjnych
- do wznoszenia ścian murów i słupków ogrodzeń
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CECHY PRODUKTU

- wodoodporna
- mrozoodporna
- specjalistyczna
- wysoka wytrzymałość
- specjalne kruszywo

FORMA DOSTAWY:

wiadra: 15 kg na paletach po 33 szt.





PODKŁADY PODŁOGOWE

ZAPRAWA 428

ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA 428 2-50 mm.

ZASTOSOWANIE

- do naprawy i wypełniania ubytków w ścianach i podkładach podłogowych, wykonania podkładu podłogowego
- do wyrównywania podłoża przed przyklejaniem płytek ceramicznych, płyt styropianowych itp.
- do wypełniania bruzd instalacyjnych i rozkuć
- na ściany betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych, na tynki

CECHY PRODUKTU

- mrozoodporna
- wodoodporna
- uniwersalna
- dobrze urabialna
- do łatwego wyrównywania podłoża
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- dobra przyczepność do podłoża
- szybkotwardniejąca

FORMA DOSTAWY:


- worki 25 kg na paletach po 48 szt








KATALOGI PRODUKTÓW DEKORACYJNYCH

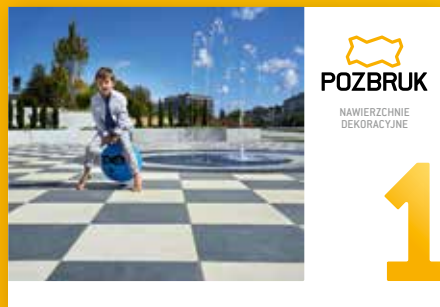


NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE



ELEWACJE

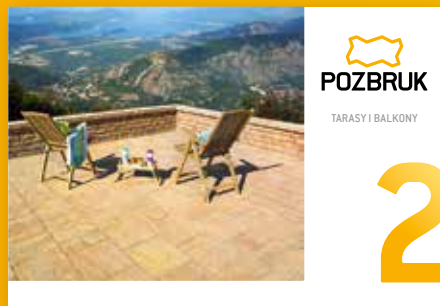

TARASY I BALKONY

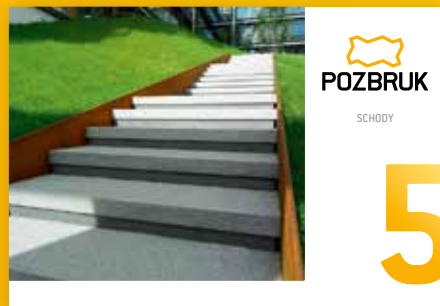

SCHODY



OGRODZENIA




MAŁA ARCHITEKTURA


KATALOGI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH



NAWIERZCHNIE UNIWERSALNE

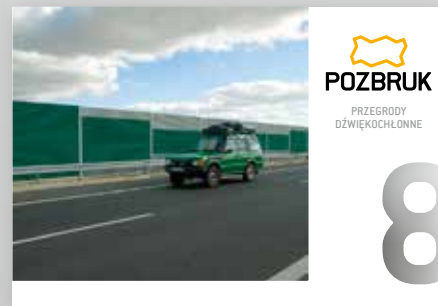


PRZEGRODY DŹWIEKOCŁONNE

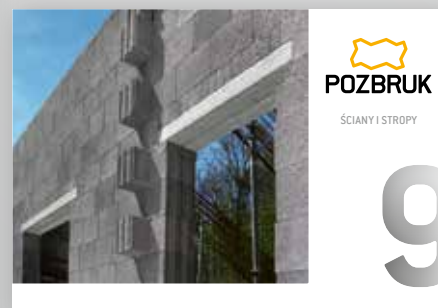

ŚCIANY I STOPY


INFORMATORY

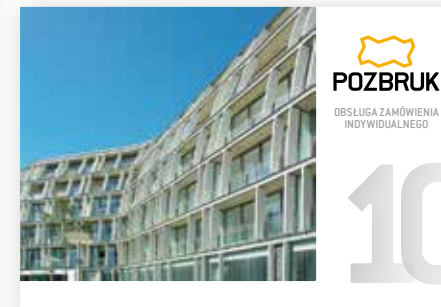

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA



POZBRUK



POZ BRUK

CENTRALA

62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Szczecinie

70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Janikowie

62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Teolinie

92-703 Łódź 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Kaliszu

62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl



POZ BRUK

Hurtownia w Gorzowie

Michał Janicki
ul. Kostrzyńska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl