

POZBRUK

SCHODY

5



STOPIEŃ GARDEO | melanż zimowy

**BEST
SELLER**

Z uwagi na specyfikę druku, kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych barw produktów.

SCHODY

Systemy schodowe produkcji POZ BRUK to kompleksowe rozwiązanie stosowane przy aranżacji zewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach, stanowią jedną z najbogatszych ofert dostępnych na rynku. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.

Kolorystyka schodów dopasowana jest do pozostałych produktów z serii kostek dekoracyjnych, co daje możliwość tworzenia spójnych aranżacji.

WYDANIE TRZECIE

SPIS TREŚCI

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTÓW	2-3
STOPNIE PRESSTONE	5
KOLORYSTYKA	6
STOPIEŃ BLOKOWY	8
OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA/PODCIĘTA	11
STOPNICA/PODSTOPNICA	12
LISTWY COKŁOWE PRESSTONE	13
STOPNIE GARDEO	15
KOLORYSTYKA	16
OSŁO MUR/OSŁO PRZYKRYCIE	17
STOPIEŃ 33/50	18
PALISADA 105/PALISADA 30/80	19
PALISADY, OPORNIKI I OBRZEŻA	21
KOLORYSTYKA	22-23
PALISADA DEKORACYJNA/PALISADA DEKORACYJNA EPOKA	24
PALISADA UNIWERSALNA/PALISADA OPORNIK	25
KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY	26
OPORNIKI	27

TECHNOLOGIE

SYSTEMEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest spełnienie norm i zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych.

PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa
PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe
PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe



NOVA

Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkudziesięciu specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy zaczyn cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

2

EPOKA

Elementy poddawane są procesowi młoteczkowania, który polega na mechanicznym obijaniu powierzchni oraz krawędzi każdej pojedynczej kostki w powtarzalny sposób.

MELANŻ

Technologia umożliwiająca równomierne dozowanie w formie poszczególnych mieszanek kolorów betonu. Uzyskuje się w ten sposób:

- rozłożenie wszystkich barw na powierzchni całej warstwy kostki,
- powtarzalność produkcji wyrobów,
- żywe wysycenie kolorystyki.

RODZAJE POWIERZCHNI PŁYT DEKORACYJNYCH

Systemowe rozwiązanie procesu obróbki pozwala na uzyskanie różnego typu powierzchni. Oferta obejmuje płyty o wykończeniu gładkim i strukturalnym.



POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Gładkie wykończenie powierzchni elementów silnie eksponuje naturalne kruszywa. Płyty szlifowane mogą zostać wypolerowane na połysk.




POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Proces piaskowania równomiernie odkrywa strukturę kruszyw, nadając powierzchni szczególny charakter. Zwiększają się właściwości antypoślizgowe.



POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Proces szczotkowania nadaje płytom niepowtarzalnego, aksamitnego charakteru naturalnych powierzchni kamiennych.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

Przestrzenna struktura na powierzchni płyt trwale uformowana podczas procesu produkcji.



NATURALNE CECHY BETONU

Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć wpływ na finalny kolor produktu. Po ułożeniu nawierzchni takie różnice mogą stać się widoczne. W celu uniknięcia obszarów o zróżnicowanym odcieniu, podczas układania nawierzchni należy pamiętać o zasadzie trzech palet. Metoda polega na pobieraniu materiału do układania nawierzchni naprzemiennie z trzech różnych palet. Pozwala to zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne poprzez równomierne wymieszanie odcieni. Na poszczególnych elementach mogą także pojawić się wykwity wapienne, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w betonie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwity wapienne nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Więcej informacji na temat naturalnych cech betonu znajduje się w wydawnictwie KOSTKA BRUKOWA PORADNIK TECHNICZNY I OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY.

CECHY PALISAD, OPORNIKÓW I STOPNI GARDEO



NAWIERZCHNIA STANDARDOWA UNI

Elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Uzyskane barwy mogą być jednolite lub melanżowe.



WYKOŃCZENIE NOVA

Elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Uzyskane barwy mogą być jednolite lub melanżowe.



EPOKA

Niejednorodność powierzchni uzyskana w procesie postarzania, nadająca produktom niepowtarzalnego uroku.



MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W połączeniu z różnymi fakturami oferowanych nawierzchni tworzą bogatą i niepowtarzalną kolekcję.



MURY O GRUBOŚCI 15 cm



MURY O GRUBOŚCI 22.5 cm



MROZOODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy nawierzchni POZBRUK są odporne na działanie niskich temperatur, dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym.


TECHNOLOGIE

NANOTECHNOLOGIA



Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne, które do tej pory stanowiły poważne zagrożenia dla wyrobów betonowych. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO redukuje nasiąkliwość do minimum. Struktura materiału jest drobniejsza, a otwory kapilarne wypełnione szczelnie nanocząsteczkami. Zabezpieczone w ten sposób wyroby wykazują wybitne właściwości odpychania cieczy. Na powierzchni produktów widać wyraźny efekt perlenia kropel wody, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS



Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS.

Technologia hydrofobowa H-PLUS:

- wypiera wilgoć,
- zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, tym samym zwiększając mrozoodporność,
- zapobiega erozji betonu,
- zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odładzających.

OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU



VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie prefabrykacji betonowej POZ BRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. W tym celu świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu, w wyniku czego już po ośmiu godzinach materiał może być pakowany i transportowany. VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwity pierwotne, ponieważ zawarty we wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla, zamyka część porów uszczelniając masę i redukując chłonność materiału.

WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE



W przypadku zastosowania technologii TiO₂, na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób neutralizowane są tłuszcze, oleje, bakterie i spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.



STOPNIE PRESSTONE

PRESSTONE jest serią okładzin pozwalającą budować schody odporne na intensywność eksploatacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W ramach programu stworzonych zostało wiele możliwości konstrukcyjnych i bogata gama kolorystyczna. W ofercie dostępne są produkty o kruszywach granitowych, bazaltowych, piaskowych, marmurowych i dolomitowych.

Program PRESSTONE tworzą elementy:

OKŁADZINY KĄTOWE

OKŁADZINY KĄTOWE pełnią funkcję maskownic, osłaniając i estetycznie dopełniając elementy konstrukcyjne schodów. W ofercie dostępne są okładziny proste i podcięte, których stopnie mogą być wykończone w sposób zapobiegający poślizgom. Powierzchnie antypoślizgowe uzyskiwane są metodą piaskowania i mogą być wykonane według indywidualnego szablonu.

STOPNICE I PODSTOPNICE

STOPNICE I PODSTOPNICE to okładziny konstrukcji schodowych ze stali lub betonu, które mogą być obrabiane z każdej strony, zgodnie z wymogami projektu.

STOPNIE BLOKOWE

STOPNIE BLOKOWE to elementy, które dzięki dużej masie mogą stanowić samonośne konstrukcje w przestrzeni.



ZALETY

Odporność:

Produkty PRESSTONE charakteryzują się niezwykłą trwałością, wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz równie wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki wytrzymałości na zaostrzone warunki atmosferyczne i mróz, mogą być stosowane jako schody zewnętrzne.

Uniwersalna kolorystyka i wysoka estetyka:

Elementy PRESSTONE wykonane są z lśniącego i eleganckiego materiału, o jednolitej powierzchni, przy zachowaniu wymogów antypoślizgowych.

Kompleksowość rozwiązań:

Program PRESSTONE to duży wybór rozmiarów, kształtów i sposobów wykończenia powierzchni. Znaczącą zaletą systemu jest możliwość wykonania elementów na zamówienie indywidualne, dopasowane do konkretnej realizacji.


Łatwy i szybki montaż:

Gotowe elementy schodów PRESSTONE mogą być montowane na kilka różnych sposobów.


Antypoślizgowość:

Produkty dostępne są w wersjach piaskowanej i szczotkowanej, podwyższającej współczynnik antypoślizgowości.


KOLORYSTYKA SCHODÓW PRESSTONE O POWIERZCHNIACH GŁADKICH

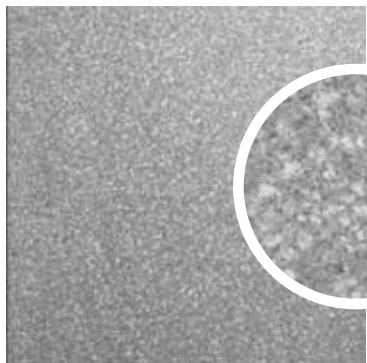


GRANIT miejski

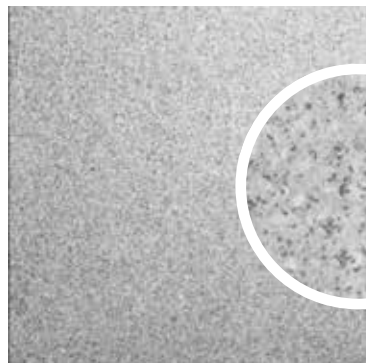


GRANIT zamkowy

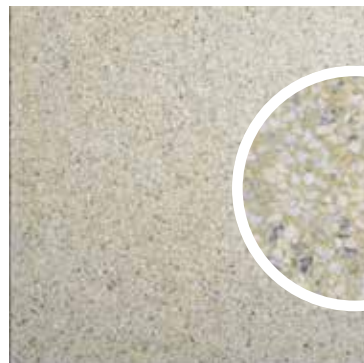

GRANIT tarasowy

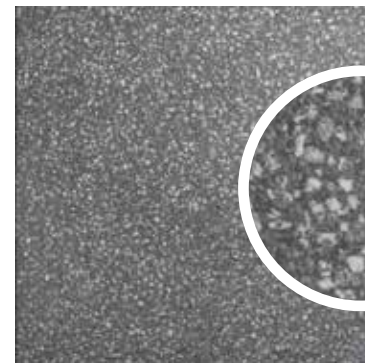

GRANIT antracytowy

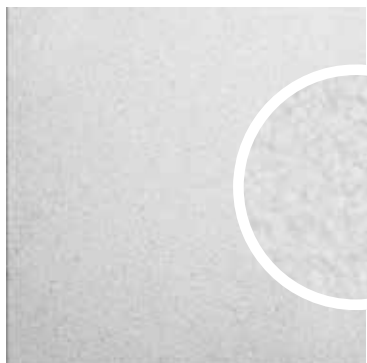


DOŁOMIT mleczny



MARMUR śnieżny




MARMUR słoneczny

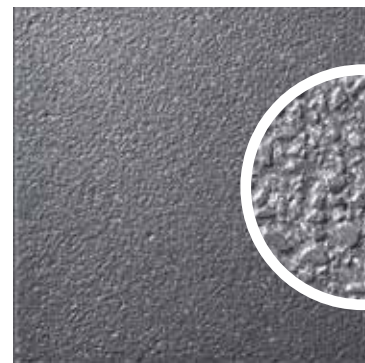

BAZALT naturalny czarny



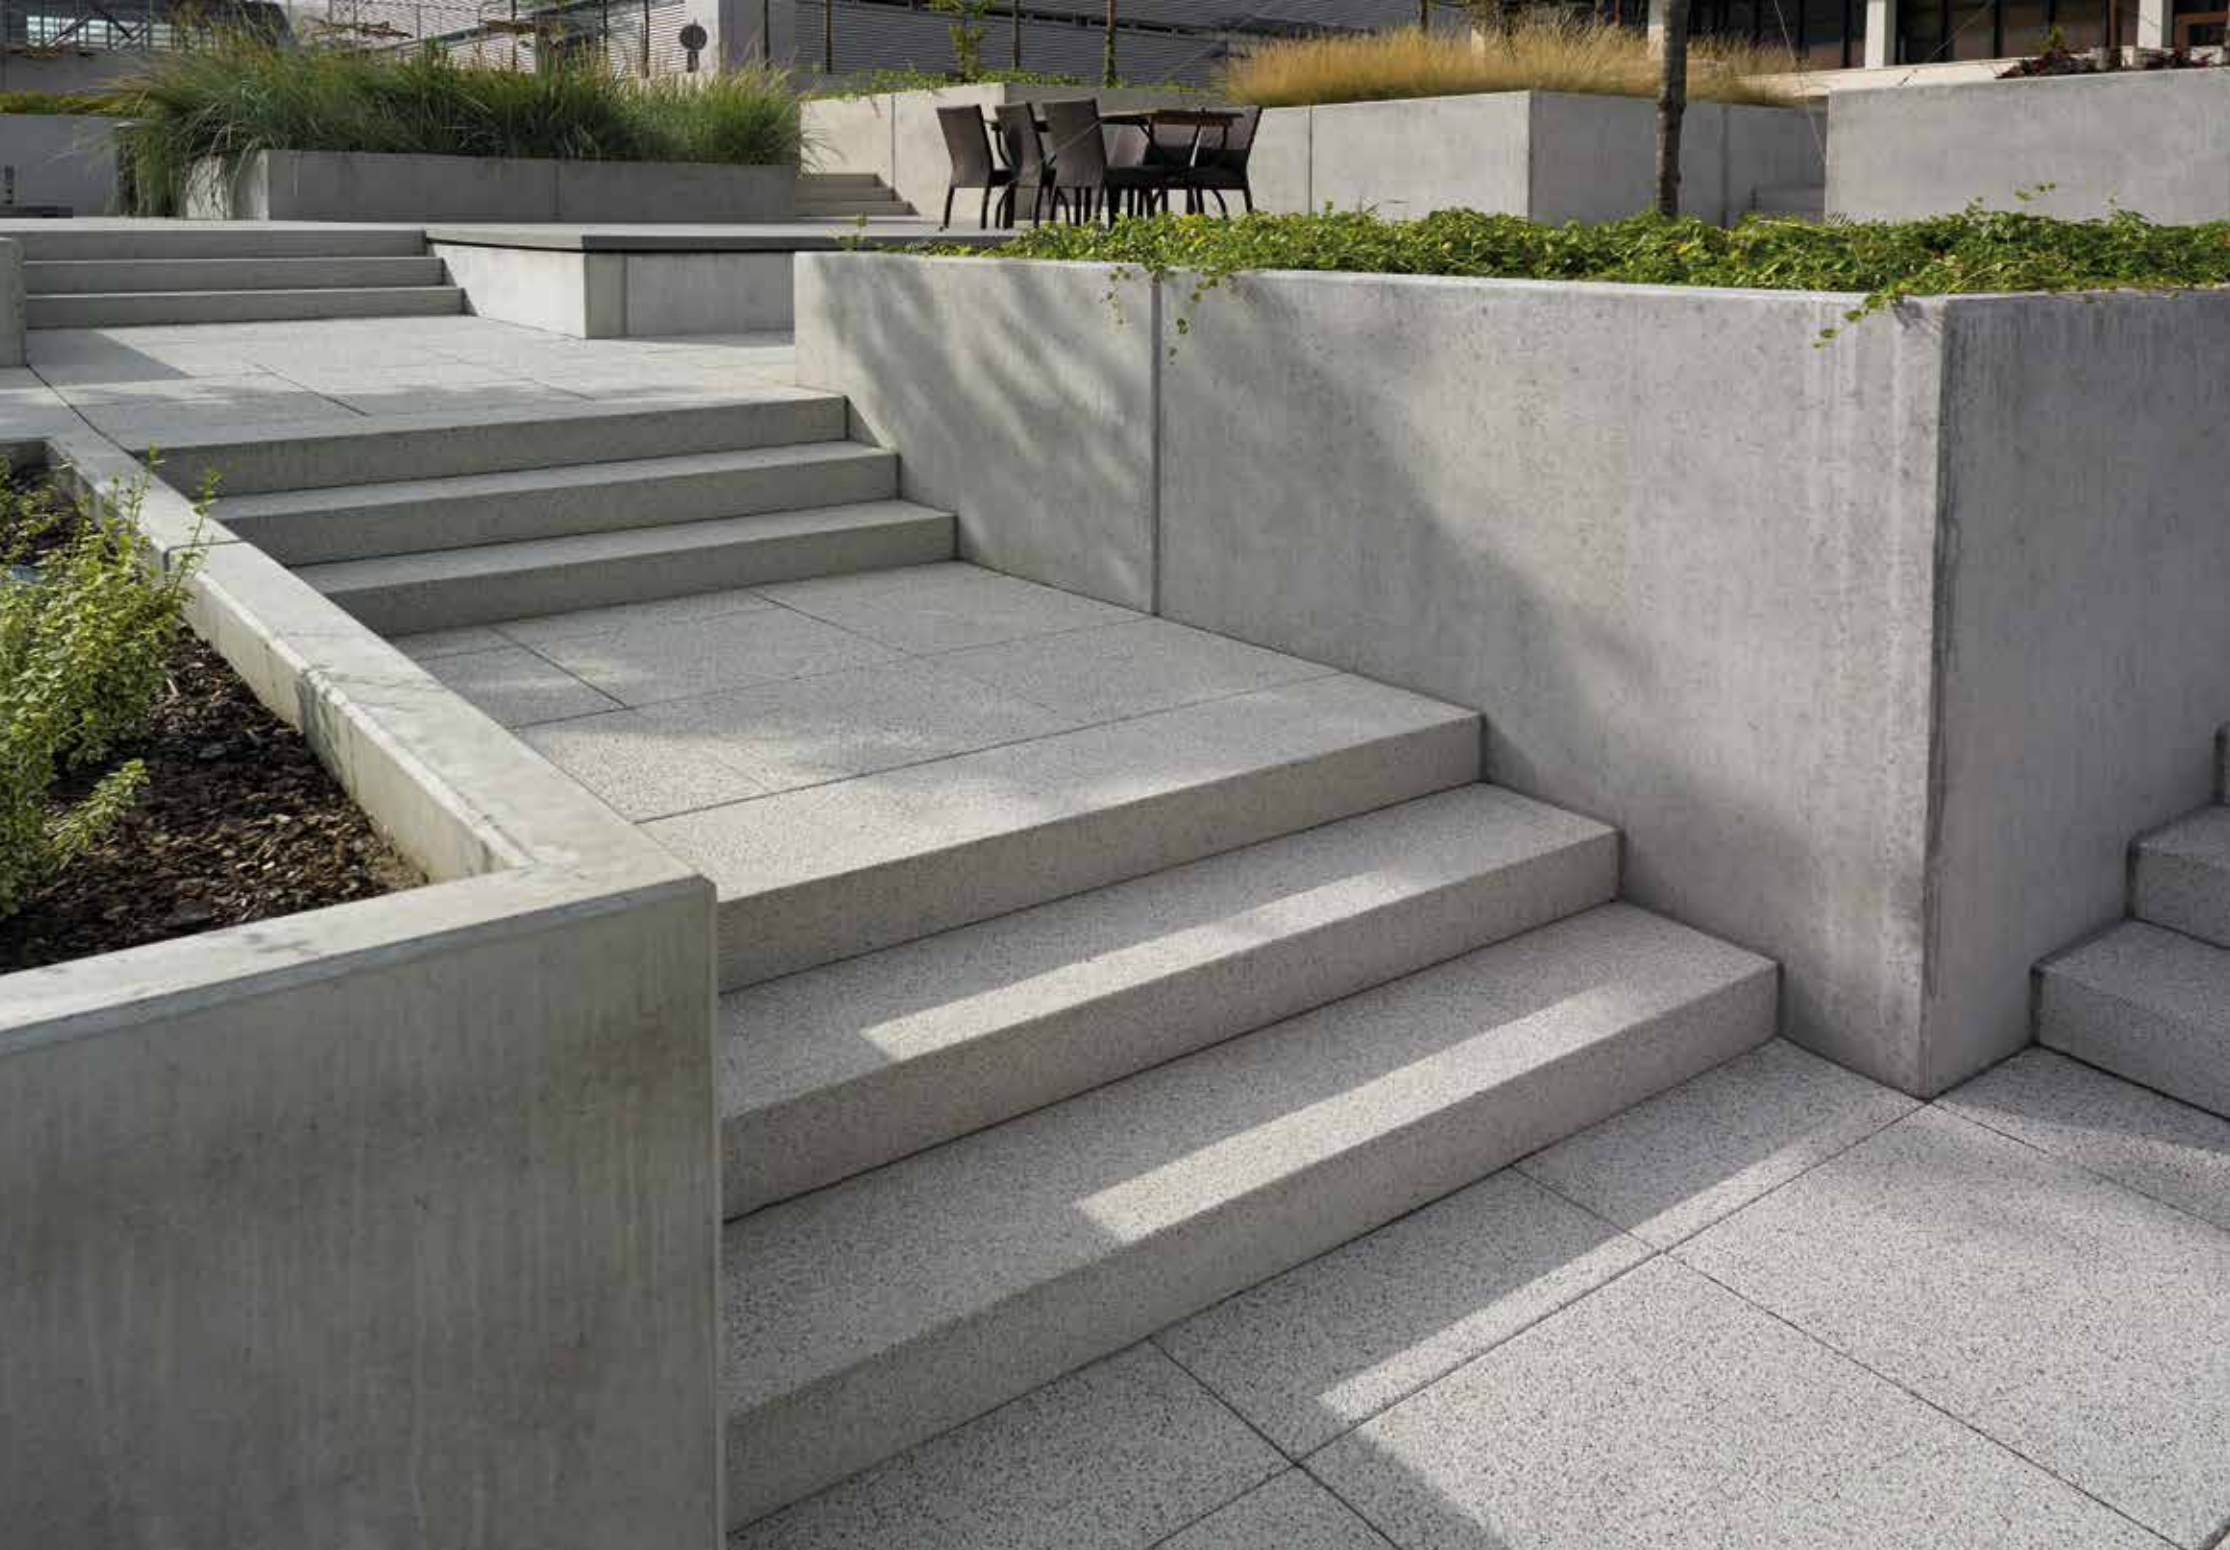


STOPIEŃ BLOKOWY



STOPIEŃ BLOKOWY
160 x 40 x 15 cm



DOLOMIT
mleczny



MARMUR
śnieżny




MARMUR
słoneczny



GRANIT
antracytowy



GRANIT
miejski



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy



BAZALT
naturalny czarny

kolor	piaskowanie	szlifowanie
DOLOMIT mleczny	√	√
MARMUR śnieżny	√	-
MARMUR słoneczny	√	√
GRANIT antracytowy	√	-
GRANIT miejski	√	-
GRANIT zamkowy	√	√
GRANIT tarasowy	√	-
BAZALT naturalny czarny	√	-
produkt	ilość na palecie	waga palety
STOPIEŃ BLOKOWY*	6 szt.	1370 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie











OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA/PODCIĘTA

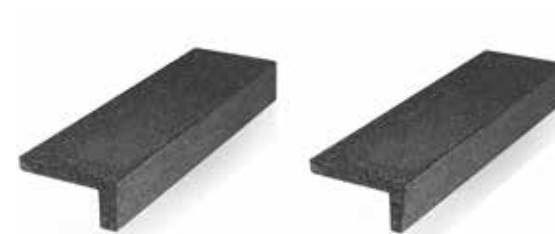

OKŁADZINA PROSTA
160 x 40 x 17,5 cm

OKŁADZINA PODCIĘTA
160 x 40 x 17,5 cm

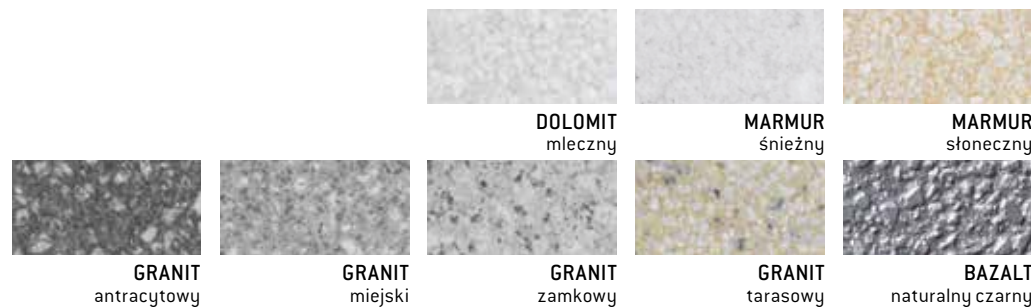

kolor	piaskowanie	szlifowanie
DOLOMIT mleczny	✓	✓
MARMUR śnieżny	✓	✓
MARMUR słoneczny	✓	✓
GRANIT antracytowy	✓	-
GRANIT miejski	✓	-
GRANIT zamkowy	✓	✓
GRANIT tarasowy	✓	-
BAZALT naturalny czarny	✓	-
produkt	ilość na palecie	waga palety
OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA*	12 szt.	1200 kg
OKŁADZINA KĄTOWA PODCIĘTA*	12 szt.	1200 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie

STOPNICA/PODSTOPNICA




STOPNICA
160 x 40 x 4 cm



PODSTOPNICA
160 x 4 x 18 cm



DOLOMIT
mleczny



MARMUR
śnieżny



MARMUR
słoneczny



GRANIT
antracytowy



GRANIT
miejski



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy



BAZALT
naturalny czarny

kolor	piaskowanie	szlifowanie
DOLOMIT mleczny	✓	✓
MARMUR śnieżny	✓	✓
MARMUR słoneczny	✓	✓
GRANIT antracytowy	✓	-
GRANIT miejski	✓	-
GRANIT zamkowy	✓	✓
GRANIT tarasowy	✓	-
BAZALT naturalny czarny	✓	-
produkt	ilość na palecie	waga palety
STOPNICA*	20 szt.	1230 kg
PODSTOPNICA*	30 szt.	830 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie





LISTWY COKŁOWE PRESSTONE



LISTWA COKŁOWA 30 x 1,5 x 7 cm
LISTWA COKŁOWA 40 x 1,5 x 7 cm

BAZALT* naturalny czarny	DOLOMIT mleczny	MARMUR* śnieżny	MARMUR* słoneczny
GRANIT antracytowy	GRANIT miejski	GRANIT zamkowy	GRANIT* tarasowy

produkt	ilość elementów w paczce	wydajność z paczki	waga paczki
LISTWA COKŁOWA 30	10 szt.	3 mb	6 kg
LISTWA COKŁOWA 40	10 szt.	4 mb	8 kg

*kolor dostępny tylko dla cokołów o długości 40 cm



STOPNIE GARDEO

Schody GARDEO pozwalają niwelować nierówności terenu w ogrodach. Ich wysokość (15 cm) i kształt zapewniają wygodę użytkowania, a 2 dostępne rozmiary szerokości umożliwiają budowę schodów w różnych układach: ciągi proste lub łuki. Naturalna kolorystyka produktów doskonale wpasuje się w ogrodowe otoczenie. Podstopnica schodów GARDEO ma strukturę łamana.

ZALETY

Komfort użytkowania:


Odpowiednio dobrany kształt i wysokość stopnia schodów GARDEO zapewniają wygodę dla użytkowników.

Kompatybilność:

Kolorystyka schodów GARDEO dopasowana jest do pozostałych produktów z tej serii, co pozwala na tworzenie oryginalnych, fantastycznych aranżacji ogrodowych.



KOLORYSTYKA STOPNI GARDEO

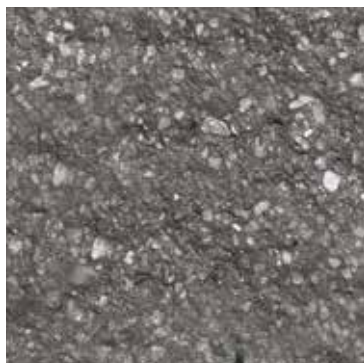

grafitowy



melanż śnieżny



melanż letni



melanż pustynny



melanż zimowy



brazowy Oslo



szary Oslo



grafitowy Oslo





OSLO MUR



OSLO PRZYKRYCIE



50 x 35 x 8 cm



16 x 72 x 10 cm



grafitowy Oslo



szary Oslo



brązowy Oslo

produkt	ilość elementów na palecie	wydajność z palety	waga palety
OSLO MUR 24	120 szt.	1.92 m ²	1040 kg
OSLO MUR 36*	80 szt.	1.28 m ²	1040 kg
OSLO PRZYKRYCIE	48 szt.	24 mb	1600 kg

* MURY OSLO o grubości 24 i 36 powstają z tych samych prefabrykatów. Różnica polega na sposobie połamania elementów.

STOPIEŃ 33



STOPIEŃ 50



33 X 100 x 15 cm



50 x 100 x 15 cm




grafitowy



melanż śnieżny



melanż letni



melanż zimowy



melanż pustynny

produkt	ilość elementów na palecie	wydajność z palety	waga palety
STOPIEŃ 33	18 szt.	18 stopni	2080 kg
STOPIEŃ 50	12 szt.	12 stopni	1890 kg





PALISADA 105



PALISADA 30/80



15 x 15 x 105 cm



15 x 15 x 80 cm



15 x 15 x 30 cm



grafitowy



melanż śnieżny



melanż letni



melanż zimowy



melanż pustynny

produkt	ilość elementów na palecie	wydajność z palety	waga palety
PALISADA 105	36 szt.	5.4 mb	1920 kg
PALISADA 80	36 szt.	5.4 mb	1480 kg
PALISADA 30	144 szt.	21.6 mb	2200 kg



PALISADY, OPORNIKI I OBRZEŻA

PALISADY I OPORNIKI to elementy przeciwdziałające siłom poziomym i jednocześnie spełniające funkcję ekspozycyjną. Często używa się ich przy aranżacji ogrodów jako elementów małej architektury. Doskonale nadają się też do wykończenia ogrodowych schodów.

PALISADA OGRODOWA

PALISADA OGRODOWA może pełnić funkcję dekoracyjną przy wykańczaniu nawierzchni albo zostać wykorzystana do budowania schodów. Element ten pozwala na wykonanie stopnia o wysokości do 12 cm.

PALISADA

PALISADA UNIWERSALNA jest elementem wykorzystywanym zarówno przy tworzeniu tarasowych aranżacji jak i przy budowie stopni.

PALISADA OPORNIK

PALISADA OPORNIK pełni rolę elementu stabilizującego nawierzchnię. Jej właściwości mogą być niezwykle pomocne do budowy muru oporowego przy schodach. Palisady to elementy dostępne w wielu wersjach wykończenia i kolorystyki.

OPORNIK

OPORNIKI to podstawowe, najprostsze elementy służące do ograniczenia brukowanej nawierzchni. Oferta produktów stabilizujących rozbudowana jest o OPORNIKI dla linii NOVA, które idealnie spełniają rolę podstopnicy. OPORNIK SCHODOWY to element barwiony w masie, co przekłada się na trwałość jego kolorów.



KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

KRAWĘŻNIKI DEKORACYJNE to elementy konstrukcyjne przenoszące obciążenia. Od innych dostępnych na rynku produktów odróżnia je całościowe wybarwienie w masie, dzięki czemu idealnie spełniają też funkcję ozdobną.

ZALETY

Kompletna oferta kolorystyczna:
Bogata kolorystyka OPORNIKÓW i PALISAD pozwala na dopasowanie odpowiedniego produktu do całości aranżacji.

Uniwersalność:

Oprócz swej podstawowej funkcji, OPORNIKI doskonale sprawdzają się jako dekoracyjne elementy wykańczania ogrodów i terenów zielonych, elementy schodów, a także jako opaski wokół drzew czy kwietników.



KOLORYSTYKA PALISAD I OPORNIKÓW



grafitowy




szary




brazowy




czerwony

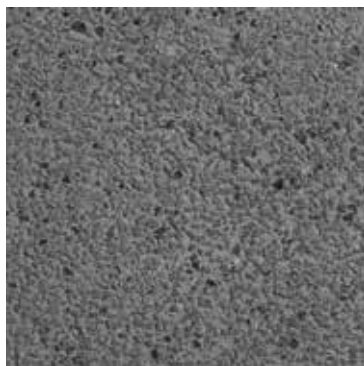

grafitowy NOVA

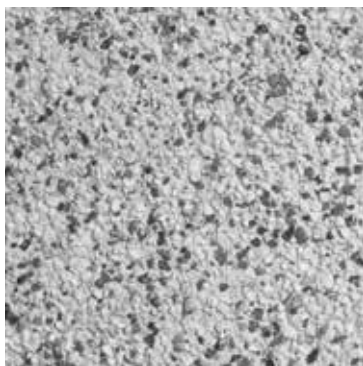

strzegomski NOVA

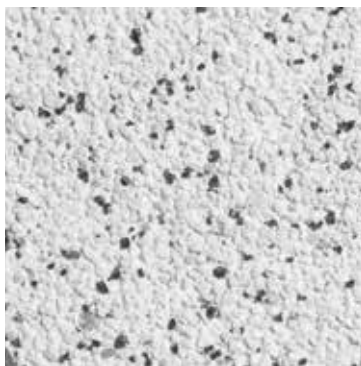


biały NOVA



żółty NOVA



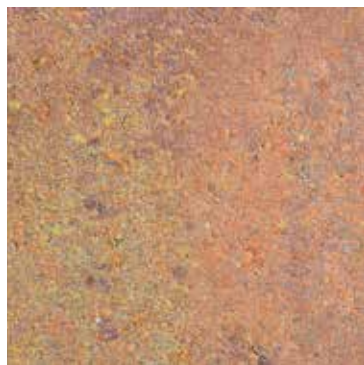

melanż letni



melanż jesienny



melanż zimowy



brazowy EP0KA



melanż wiosenny EP0KA



melanż letni EP0KA



melanż jesienny EP0KA



melanż zimowy EP0KA



melanż klasyczny EP0KA

PALISADA DEKORACYJNA



PALISADA DEKORACYJNA EPOKA



10 x 12 x 25 cm



10 x 12 x 25 cm



melanż letni



melanż jesienny



melanż zimowy



m. letni EPOKA*



m. jesienny EPOKA*



m. zimowy EPOKA*



brązowy EPOKA*

produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PALISADA DEKORACYJNA	64 szt.	6,4 mb	460 kg
PALISADA DEKORACYJNA EPOKA*	64 szt.	6,4 mb	460 kg

*produkt dostępny na zamówienie





PALISADA UNIWERSALNA



PALISADA OPORNIK



12 x 9 x 30 cm



50 x 8 x 30 cm



grafitowy



szary



brązowy



czerwony

produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
PALISADA UNIWERSALNA	120 szt.	14,4 mb	880 kg
PALISADA OPORNIK	44 szt.	22 mb	1200 kg


KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY



15 x 30 x 100 cm




DOLOMIT
mleczny




MARMUR
śnieżny




MARMUR
słoneczny



GRANIT
antracytowy



GRANIT
miejski



GRANIT
zamkowy



GRANIT
tarasowy



BAZALT
naturalny czarny

kolor	piaskowanie	szlifowanie
DOLOMIT mleczny	√	√
MARMUR śnieżny	√	-
MARMUR słoneczny	√	√
GRANIT antracytowy	√	-
GRANIT miejski	√	-
GRANIT zamkowy	√	√
GRANIT tarasowy	√	-
BAZALT naturalny czarny	√	-
produkt	ilość na palecie	waga palety
KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY*	15 szt.	1570 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar pod zamówienie





opornik nova


NOWOŚĆ



OPORNIKI



5 x 100 x 20 cm
6 x 100 x 20 cm
8 x 100 x 20 cm

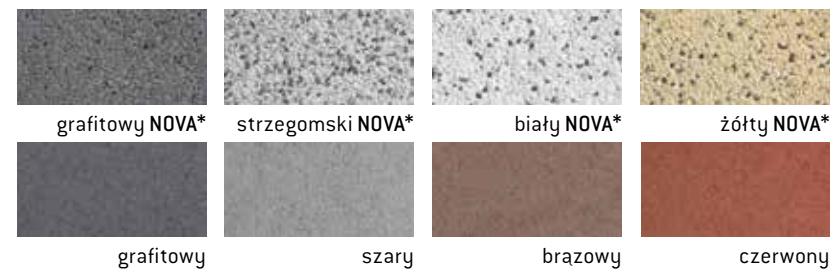

grafitowy NOVA*

strzegomski NOVA*

biały NOVA*

żółty NOVA*

grafitowy

szary

brazowy

czerwony

produkt	ilość w warstwie palety	ilość warstw na paletcie	wydajność z palety	waga palety
OPORNIK 5 x 20	15 elementów	3	45 mb	990 kg
OPORNIK 6 x 20	13 elementów	3	39 mb	1060 kg
OPORNIK 8 x 20	10 elementów	3	30 mb	1050 kg

* dotyczy tylko opornika 8 x 20



STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE






NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE



ELEWACJE

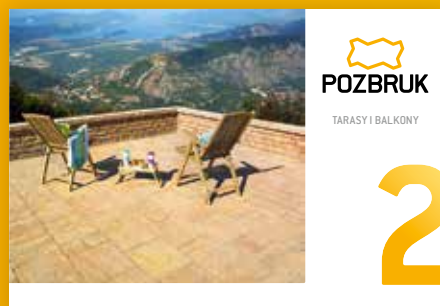

TARASY I BALKONY



SCHODY



OGRODZENIA




MAŁA ARCHITEKTURA




NAWIERZCHNIE UNIERSALNE




PRZEGRODY DŹWIEKOCŁONNE

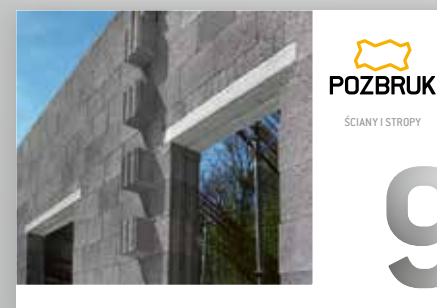


ŚCIANY I STROPY

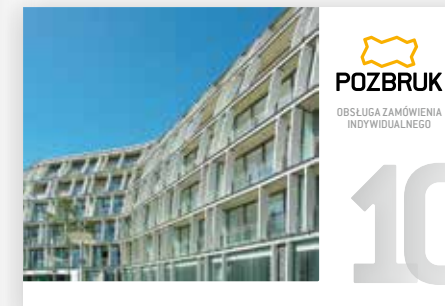

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO

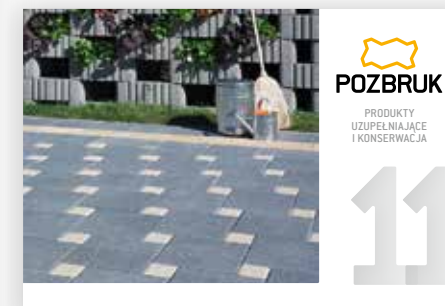

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA



POZBRUK



POZ BRUK

CENTRALA

62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Szczecinie

70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Janikowie

62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Teolinie

92-703 Łódź 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl



POZ BRUK

Zakład w Kaliszu

62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl



POZ BRUK

Hurtownia w Gorzowie

Michał Janicki
ul. Kostrzyńska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl