

OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie prefabrykacji betonowej POZBRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. W tym celu świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu.



Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu, w wyniku czego już po ośmiu godzinach materiał może być pakowany i transportowany. VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwyty pierwotne, ponieważ zawarty we wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę i redukując chłonność materiału.

MELANŻ

Technologia umożliwiająca równomierne dozowanie w formie poszczególnych mieszanek kolorów betonu. Uzyskuje się w ten sposób:

- równomierne rozłożenie wszystkich barw,
- powtarzalność produkcji wyrobów,
- żywe wysycenie kolorystyki.

BARWIENIE W MASIE

Elementy muru barwione są w masie na jednolity kolor przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników.

SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH



Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest spełnienie norm i zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

melanż śnieżny



melanż pustynny



melanż grafitowy



ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS. Technologia hydrofobowa H-PLUS:





- wypiera wilgoć,
- zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, tym samym zwiększając mrozoodporność,
- zapobiega erozji betonu,
- zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odładzających.

MOŻLIWE KOMBINACJE

Trzy długości elementów ROTTERDAM umożliwiają budowę murów w różnorodnych kombinacjach współgrających z otoczeniem.

ELEMENTY MURU ROTTERDAM

Zestaw elementów do budowy muru ROTTERDAM

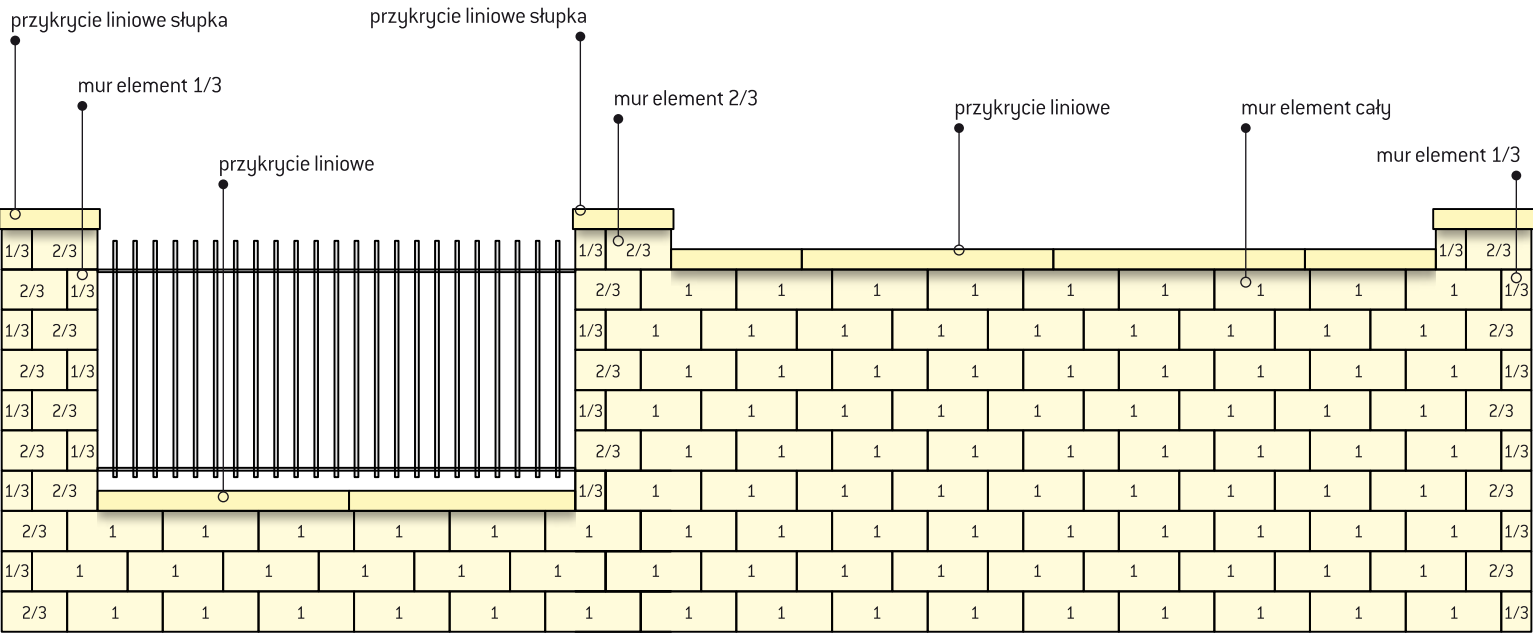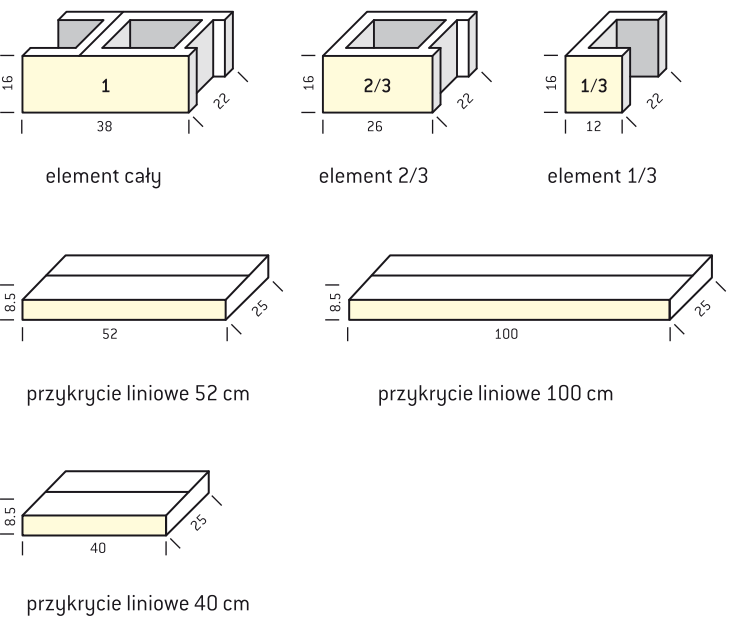

ROTTERDAM

ROTTERDAM to lżejsza wersja podstawowego muru GARDEO, zbudowana z pustaka łupanego o kamiennej strukturze. Konstrukcja elementów pozwala na szybką i łatwą budowę muru, bez zaprawy i czasochłonnego spoinowania. Dodatkowe dozbrojenie oraz zalanie konstrukcji betonem umożliwia kształtowanie rozbudowanych i wyższych ogrodzeń jednocześnie gwarantując ich stabilność. Ponadto ograniczona waga pustaków Rotterdam ułatwia prace montażowe.

CECHY PRODUKTU



MUR O GRUBOŚCI 22 cm



POWIERZCHNIA STANADARDOWA UNI

Wszystkie elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane barwy są jednolite.



MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W połączeniu z różnymi fakturami oferowanych nawierzchni tworzą bogatą i niepowtarzalną kolekcję.




MROZOODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy ogrodzeń POZBRUK są odporne na działanie niskich temperatur, dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym.



ROTTERDAM

Mur z pustaka łupanego

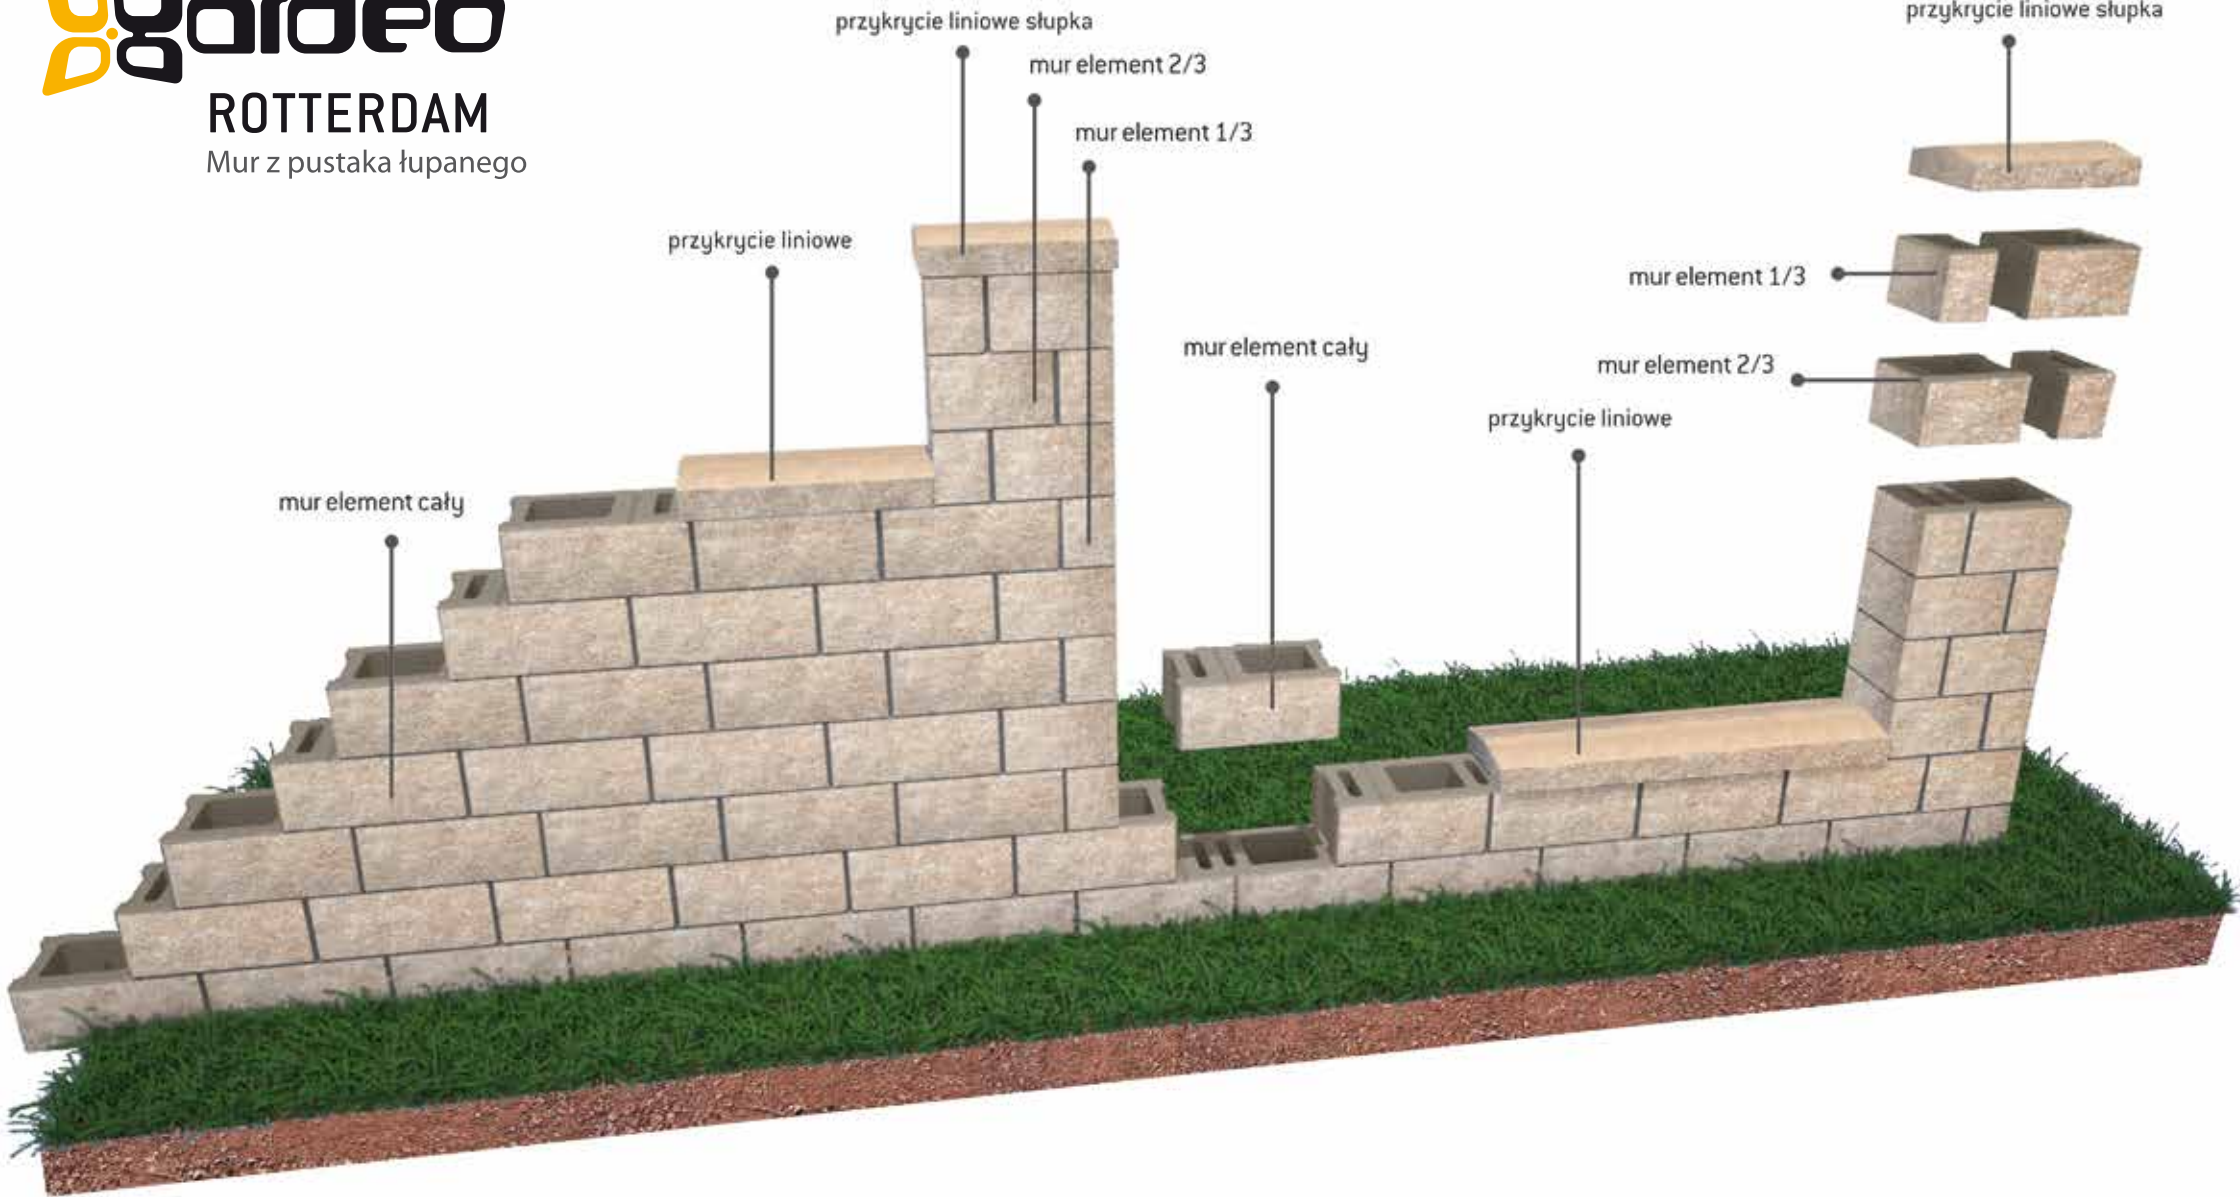

ELEMENTY MURU



mur element cały
22x33x16



mur element 2/3
22x26x16



mur element 1/3
22x12x16

produkt/komplet	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
mur element cały	24		
mur element 2/3	24	2,91 m²	960 kg
mur element 1/3	24		

produkt	ilość na palecie	wydajność z palety	waga palety
mur element cały	48	2,91 m²	960 kg

PRZYKRYCIA



przykrycie liniowe słupka
40 x 25 x 8.5 cm



przykrycie liniowe
52 x 25 x 8.5 cm
100 x 25 x 8.5 cm

produkt/komplet	wydajność z palety	waga 1 sztuki
przykrycie liniowe 40cm		17,5 kg
przykrycie liniowe 52cm		23 kg
przykrycie liniowe 100cm	18 szt.	44 kg