


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA




Przykład ilustrujący prawidłowe przygotowanie odprowadzenia wody i ławy fundamentowej.

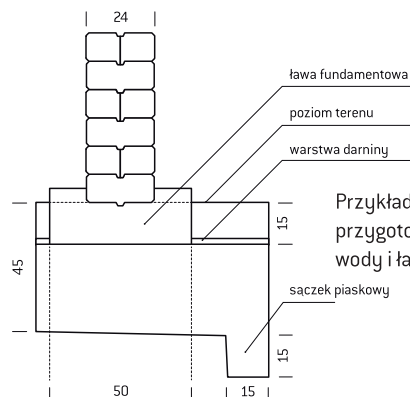


ŁAMANIE ELEMENTÓW MURU

Element wyjściowy – półprodukt można dzielić na mniejsze elementy poprzez mechaniczne łamanie.



W wyniku łamania można uzyskać elementy o szerokości 24 lub 36 cm.

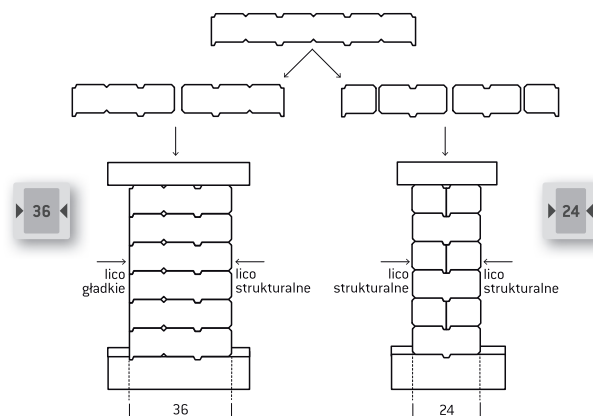

Elementy o szerokości 36 mają lico strukturalne Gardeo od strony przełamania i fabryczne lico gładkie z drugiej strony.

Elementy o szerokości 24 mają lico strukturalne Gardeo z dwóch stron.


WYDAJNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI MURU

rodzaj elementu	opakowanie (ilość palet)	waga 1 kompletu	wydajność z 1 kompletu	min. wydajność z 1 kompletu
OSLO MUR 24	komplet (1 paleta)	1040 kg	120* szt.	1.92 m ²
OSLO MUR 36	komplet (1 paleta)	1040 kg	80 szt.	1.28 m ²
OSLO PRZYKRYCIE	komplet (1 paleta)	1600 kg	48 szt.	24 mb

*) 80 elementów całych i 80 połówek jest równoważnością 120 elementów całych.

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW MURU

Elementy muru OSLO łączone są bez użycia zaprawy dzięki systemowi piór i wpustów.



doskonała ochrona w standardzie

gardeo

GARDEO OSLO

ELEMENTY SYSTEMU



OSLO

brazowy*

szary

grafitowy

* kolor dostępny na zamówienie

Dzięki hydrofobowym właściwościom stosowanych materiałów, wilgoć jest wypierana ze struktury materiału na poziomie kapilarnym, znacznie podnosząc parametry użytkowe nawierzchni. Technologia stosowana standardowo w produktach POZBRUK.

H-plus - Standardowe zabezpieczenie hydrofobowe.

Oznaczenia grubości murów 24 i 36 cm.

24

▶ ◀

36

Wykwyty wapienne na powierzchni elementów są wynikiem naturalnych procesów powstających w fazie produkcji. Z czasem, wyniku oddziaływania opadów atmosferycznych ulegną zniwelowaniu.


POZBRUK
 Tworzymy dla pokoleń

➔ **POZBRUK CENTRALA**
 62-090 Rokietnica,
 Sobota ul. Poznańska 43
 tel. +48 61 814 45 00
 fax +48 61 814 45 05

■ OSLO MUR



MURUJ BEZ ZAPRAWY




Półprodukt OSLO SUCHY MUR ma szerokość 72 cm. Mury o szerokości 24 i 36 cm można uzyskać poprzez odpowiednie łamanie półproduktu.


OSLO to system bezzaprawowego wznoszenia murów, pozwalający na szybką budowę przy zachowaniu czystości na placu budowy. Dzięki systemowi piór i wpustów elementy utrzymują się na miejscu tworząc zwartą i solidną strukturę muru.



■ OSLO PRZYKRYCIE

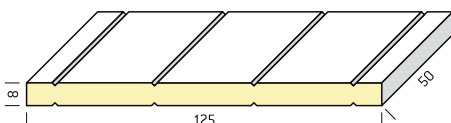

Półprodukt ma długość 125 cm i można z niego uzyskać trzy elementy przykrycia.



Pojedynczy element przykrycia muru OSLO uzyskany przez połamanie półproduktu.

Pieczętka Dystrybutora: