




# EKO L

**OBCIĄŻENIE:**   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

**TECHNOLOGIA:**  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor




60 x 30 x 8 cm

## SPOSÓB UŁOŻENIA:



Powierzchnia biologicznie czynna - 4,3%

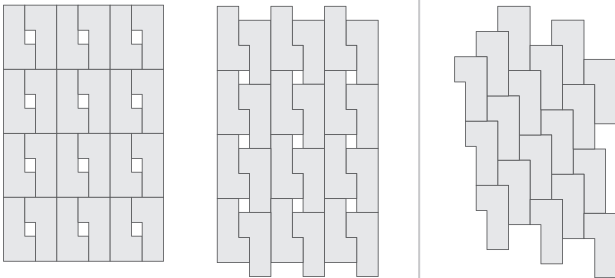

## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy

szary

platynowy



piaskowy

mleczny

## DANE LOGISTYCZNE:

## DANE TECHNICZNE

### Zasadnicze charakterystyki

### Właściwości użytkowe

Wytrzymałość na zginanie:	$S \geq 3,5$ MPa
Współczynnik przewodzenia ciepłej	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20$ mm
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$
Obciążenie niszczące:	3,0 kN

Produkt

Liczba elem. w warstwie palety

Liczba warstw

Wydajność z palety

Waga palety

Eko L

8 szt.

8 warstw

9,24 m<sup>2</sup>

1600 kg