






RENEO EKO


OBCIĄŻENIE:   ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano  h-plus **KOLORYSTYKA:** monokolor

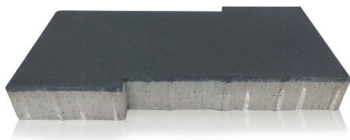

60 x 30 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

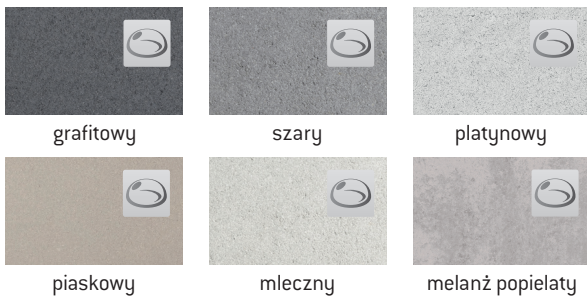



DANE TECHNICZNE


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na zginanie:	$S \geq 3,5 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepłej	NPD
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadowalająca
Reakcja na ogień:	A1
Emisja azbestu:	brak zawartości azbestu
Trwałość:	zadowalająca
Ścieralność:	klasa I $\leq 20 \text{ mm}$
Odporność na warunki atmosferyczne:	klasa D $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Nasiąkliwość:	klasa B $\leq 6\%$
Obciążenie niszczące:	3,0 kN


SPOSÓB UŁOŻENIA:



 Powierzchnia biologicznie czynna - 3,3%



 Powierzchnia biologicznie czynna - 6,5%



 Powierzchnia biologicznie czynna - 13%



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Reneo eko	6 szt.	8 warstw	7,51 m ²	1480 kg