



**PROJEKT OTOCZENIA
DOMU GRATIS!**



POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

SPIS TREŚCI:

WSTĘP:

Usługa projektowa	4
Pakiety projektowe	6
O firmie	11
Właściwości	12
NOWOŚCI	16

DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE

RENEO	20
LINEA	22
LIDO	23
BRUK	24
BRUK EPOKA	25
BRUK POZNAŃSKI	26
BRUK POZNAŃSKI EPOKA	27
GABARYT	28
GABARYT NOVA	29
GRANIT	30
GRANIT NOVA	31
GRANIT EPOKA	32
PLAZA	33
PLAZA NOVA 6	34
PLAZA NOVA 8	35
PLAZA GRANDE	36
PLAZA GRANDE NOVA	37
NOSTALIT 6	38
NOSTALIT 8	39
KOSTKA WENECJAŃSKA	40
EKO 1	41

SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE

Kolorystyka	44
PŁYTA 40x40 h4,5 (pow. strukturalna) ...	50
PŁYTA 60x60 h6,5 (pow. strukturalna) ...	51
PŁYTA 60x90 5,5 (pow. strukturalna) ...	52
PŁYTA 40x40 h4 (pow. gładka)	53
PŁYTA 60x60 h6 (pow. gładka)	54
PŁYTA 60x60 h8 (pow. gładka)	55
PŁYTA 60x90 h5 (pow. gładka)	56
PŁYTA 60x90 h8 (pow. gładka)	57
STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE	58
PALISADA PRESSTONE	59

OBRZEŻA DEKORACYJNE


PALISADA ALPO	62
PALISADA PROSTA	63
PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC	64
PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN	65
PALISADA OGRODOWA EPOKA	66
PALISADA OGRODOWA	67
PALISADA GARDEO	68
CEGŁA LARGO	69
OPORNIK	70
OPORNIK NOVA	71

SCHODY

STOPIEŃ RENEÓ	74
STOPIEŃ GARDEO	75
OSŁO MUR, PRZYKRYCIE	76



Szczegółowa dostępność produktów w poszczególnych zakładach została określona w zbiorczej tabeli logistycznej.



Kolory wyrobów przedstawionych w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu obejrzenia produktów na żywo.

Listę punktów znajdziesz na stronie:
pozbruk.pl/sprawdz-gdzie-kupic



**Projektujemy z pasją,
tworzymy dla pokoleń.**

ZAMÓW DEDYKOWANY


**PROJEKT
GRATIS***



NOWOŚĆ | PŁYTA DEKORACYJNA PRESSTONE 60 x 90 cm | LASTRYKO CLASSIC

Projekt szyty na miarę!

Zaprojektujemy otoczenie Twojego domu.

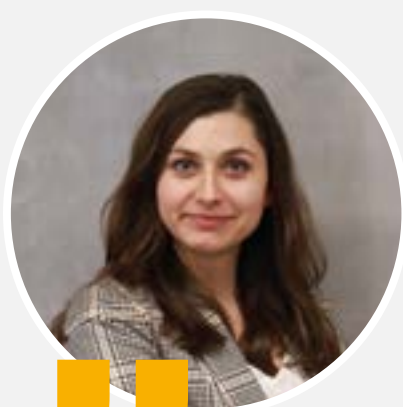

”

PRZEMYŚLANA DECYZJA


Karolina Stucka - Koordynator działu projektowania nawierzchni

W stylu klasycznym, a może nowoczesnym? Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz ważne, aby było po Twojemu! Urządzając wnętrza skrupulatnie dobieramy elementy wykończenia i dodatki. Chcemy Cię przekonać, że wybór materiałów do aranżacji otoczenia Twojego domu jest równie ważny. Nasi projektanci pomogą Ci zrealizować wymarzoną wizję, tworząc miejsce estetyczne, funkcjonalne i zgodne z najnowszymi trendami.


Nasze koncepcje wykonujemy na podstawie przebadanych i trwałych materiałów. Inwestycja w wyroby POZBRUK jest gwarancją zachowania właściwości eksploatacyjnych przez lata, co eliminuje potencjalne wydatki w przyszłości. W ramach opracowania otrzymasz od nas dokładne rysunki wraz z zestawieniem materiałów potrzebnych do realizacji projektu, co ułatwi Ci proces wyceny i współpracę z wykonawcą.

Tworzymy dla pokoleń, dlatego projektujemy zrównoważone koncepcje. Produkty marki POZBRUK powstają z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak Vapore i TiO₂, sprzyjających ekologii. Projektuj z nami, świadomie i odpowiedzialnie.

Jeśli masz pytania dotyczące usługi projektowej napisz na adres: projekty@pozbruk.pl lub odwiedź jeden z naszych punktów dystrybucyjnych.




CZYTELNA KONCEPCJA
OTOCZENIA DOMU W FORMACIE
2D LUB 3D



DOKŁADNE ZESTAWIENIE
MATERIAŁU POTRZEBNEGO
DO REALIZACJI PROJEKTU



ZRÓWNOWAŻONE,
PROEKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE



DOBÓR NAWIERZCHNI
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOTYCZĄCYMI OBCIĄŻEŃ



KOMPLEKSOWE RYSUNKI
DLA WYKONAWCY WRAZ
Z WYMIAROWANIEM

TWÓJ WYMARZONY OGRÓD W 6 KROKACH

01

Udaj się do autoryzowanego punktu sprzedaży POZBRUK lub wejdź na stronę: <https://pozbruk.pl/uslugi-projektowe>.



02

Wybierz preferowany pakiet projektowy, złóż zamówienie na projekt wypełniając formularz i wpłać kaucję zwrotną.



03

Nasz projektant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb oraz umówienia potencjalnej wizyty na terenie inwestycji.



04

Na podstawie ustaleń, dostarczonych danych i wykonanych pomiarów przygotujemy koncepcję aranżacji otoczenia Twojego domu. Otrzymasz od nas zwymiarowane rzuty 2D oraz w wybranych pakietach wizualizacje 3D.




05

Przeanalizuj przygotowany dla Ciebie projekt. Skonsultuj go z wykonawcą i przekaz informację zwrotną naszemu projektantowi.



06

Po akceptacji projektu zamów kostkę zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez projektanta i zgłoś się po zwrot wpłaconej kaucji.



PAKIETY PROJEKTOWE

	PAKIET 2D	PAKIET 3D	PAKIET TARAS /WEJŚCIE
	kaucja zwrotna: 1000 zł brutto	kaucja zwrotna: 1500 zł brutto	kaucja zwrotna: 800 zł brutto
	od min. 150 m ²	od min. 150 m ²	do max. 100 m ²
rzut 2D	✓	✓	✓
wymiarowanie projektu	✓	✓	✓
zestawienie ilościowe materiału	✓	✓	✓
wizualizacje 3D z poglądowo wymodelowanym budynkiem	✗	✓	✓
wizyta projektanta w miejscu inwestycji	✓	✓	✗
projekt wykonywany zdalnie	✗	✗	✓

WARUNEK ZWROTU KAUCJI: zakup 95% projektowanego materiału w ciągu 3 miesięcy od akceptacji projektu.

Projekty przygotowywane są w oparciu o produkty z serii ogrodowej (kostka dekoracyjna, system PRESTONE oraz GARDEO) z wyłączeniem wyrobu Nostalit 6 i Nostalit 8. Kostka przemysłowa, oraz produkty z OUTLETU POZBRUK nie są objęte usługą.

Orientacyjny **czas realizacji** projektów 2D, 3D i „Taras / Wejście” wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów lub wizyty Projektanta na miejscu inwestycji.*



Twoja wizja, nasze doświadczenie.



od 150 m²

- jedną wersję **projektu koncepcyjnego nawierzchni** w formie kolorowego rzutu 2D z zaznaczonymi materiałami oraz detalami (w razie potrzeby),
- **wymiarowanie** projektu,
- **zestawienie ilościowe materiałów** (zestawienie stanowi o rzeczywistej ilości materiału po ułożeniu. Zaleca się doliczyć 5-10% na przycięcia i odpady).



od 150 m²

- jedną wersję **projektu koncepcyjnego nawierzchni** w formie kolorowego rzutu 2D z zaznaczonymi materiałami oraz detalami (w razie potrzeby),
- **wymiarowanie** projektu,
- **zestawienie ilościowe materiałów** (zestawienie stanowi o rzeczywistej ilości materiału po ułożeniu. Zaleca się doliczyć 5-10% na przycięcia i odpady),
- **ujęcia 3D** wybranych fragmentów posesji z poglądowo wymodelowanym budynku.



PAKIET TARAS | WEJŚCIE

do max. 100 m²

Co otrzymujesz?

- jedną wersję projektu koncepcyjnego nawierzchni w formie kolorowego rzutu 2D z zaznaczonymi materiałami oraz detalami (w razie potrzeby) oraz 2-3 ujęcia 3D wybranych fragmentów projektu (wizualizacja nie obejmuje widoków całej posesji oraz wymodelowanego budynku),
- wymiarowanie projektu,
- zestawienie ilościowe materiałów (zestawienie stanowi o rzeczywistej ilości materiału po ułożeniu. Zaleca się doliczyć 5-10% na przycięcia i odpady).


Materiały, które dostarcza inwestor:

- szkic z planowanym przebiegiem wejścia/tarasu,
- rzut parteru budynku/budynków w skali 1:100,
- zdjęcia posesji,
- PZT | mapa geodezyjna w skali 1:500 (zwymiarowany obrys budynków w granicach działki).

Jedyna wersja pakietu projektowego **bez wizyty projektanta** na miejscu inwestycji - konsultacje z inwestorem odbywają się drogą elektroniczną i telefoniczną.





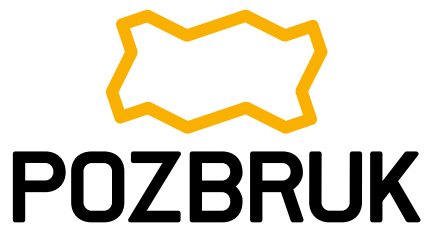

Tworzymy dla pokoleń

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - to słowa, które w niezwykle prosty sposób podsumowują blisko 40 lat działalności produkcyjno-biznesowej POZBRUK. Przez lata stały się one podstawą w podejmowaniu wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa. Począwszy od doboru personelu, poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza technologicznego, po profesjonalną obsługę klienta. Nacisk na najwyższą jakość zaowocował stworzeniem silnej i konkurencyjnej marki POZBRUK, wyróżniających się produktów, a także budową niepodważalnego zaufania wśród klientów. 39 lat tradycji przedsiębiorstwa zobowiązuje. Dziś, przyjęta przed laty filozofia jakościowa, uzupełniana jest o niezwykle istotny w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa element – innowacyjność. To ważne połączenie w bezpośredni sposób przyczynia się do wzmocnienia wizerunku POZBRUK, jako jednego z głównych polskich producentów w branży prefabrykacji, a także pioniera w badaniach wyrobów betonowych.

Każdego dnia dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego i dużych projektów inwestycyjnych. Nawierzchnie dekoracyjne, rozwiązania tarasowe, schody, ogrodzenia, elementy małej architektury to tylko część naszego szerokiego portfolio. W naszej ofercie znajdują się również produkty przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, takie jak chodniki i ekrany akustyczne, a także szereg wyrobów z zakresu prefabrykacji kubaturowej, w tym nadproża strunobetonowe, ściany i stropy filigran, płyty kanałowe oraz system do budowy hal. Zgodnie z naszym firmowym hasłem POZBRUK tworzy nie tylko dla pokoleń, ale także z myślą o pokoleniach i ich potrzebach.

NASZE ZAKŁADY:

- **CENTRALA** Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY** Teolin 11B, 92-701 Teolin
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
ul. Szczawiowa 65-66, 70-010 Szczecin
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY**
ul. Energetyków 12-14, 62-800 Kalisz
- **ZAKŁAD PRODUKCYJNY** Janikowo,
ul. Gnieźnieńska 37, 62-006 Kobylnica



NASZE KOPALNIE:

- Pieńsk
- Prusim



www.pozbruk.pl



[instagram.com/pozbruk](https://www.instagram.com/pozbruk)



[facebook.com/pozbruk](https://www.facebook.com/pozbruk)

39 lat doświadczenia

W POZBRUK wiemy, że solidność i trwałość są kluczowe dla każdego projektu. Eksperti w naszym własnym laboratorium przeprowadzają szczegółowe badania wytrzymałości i jakości każdego produktu. Nasze certyfikowane wyroby są projektowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które zabezpieczają je podczas długotrwałej eksploatacji.




SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych oraz spełnienie polskich norm:

PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa

PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe

PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe

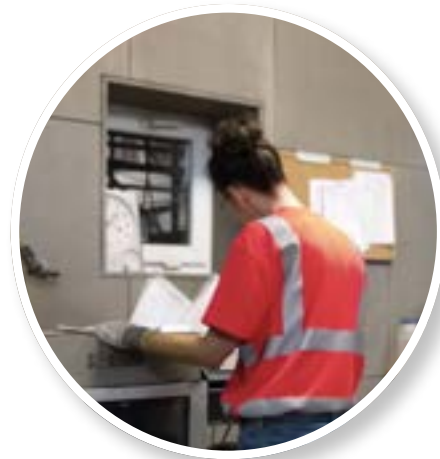

TECHNOLOGIE OCHRONY WYROBÓW



NANOTECHNOLOGIA

Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne, które do tej pory stanowiły poważne zagrożenia dla wyrobów betonowych. Standardowy beton wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci. Technologia NANO znacząco redukuje nasiąkliwość wyrobów. Otwory kapilarne są wypełnione szczelnie nanocząsteczkami i nie podciągają wody. Zabezpieczone w ten sposób wyroby cechuje duża hydrofobowość. Na powierzchni produktów widać wyraźny efekt perlenia kropel wody, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.



ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS. Technologia hydrofobowa H-PLUS wypiera wilgoć, zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału, a tym samym zwiększa mrozoodporność, zapobiega erozji betonu, zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odładowających.



OPTIMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie prefabrykacji betonowej POZBRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych i jakościowych. Świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły, wilgotny mikroklimat przyspiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu. VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwyty pierwotne, ponieważ zawarty we wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę i redukując chłonność materiału.



WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE

W przypadku zastosowania technologii TiO₂, na powierzchni betonu użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób neutralizowane są tłuszcze, oleje, bakterie i spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 4 cm

Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 5 cm

Ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim natężeniu ruchu.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych.



WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 12 cm

Nawierzchnia o tej grubości, stosowana w postaci płyt lub kostek, jest przeznaczona na nawierzchnie jezdne o dużym obciążeniu, np. place manewrowe.

OBCIĄŻENIE



RUCH PIESZY



RUCH KOŁOWY do 3,5 T



RUCH KOŁOWY powyżej 3,5 T*

*Konieczność wykonania poprawnej podbudowy.

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI



FAZA



MIKROFAZA



BEZ FAZY



POFALOWANA KRAWĘDŹ BEZ FAZY

WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI KOSTKI



WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - APS

Produkty zwiększające bezpieczeństwo poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.



WYKOŃCZENIE EPOKA

Nawierzchnie są poddawane mechanicznemu postarzaniu, aby nabrały szlachetności i odpowiedniego stylu.



WYKOŃCZENIE NOVA

Obróbka NOVA odkrywa piękno naturalnych kruszyw użytych do produkcji nawierzchni. Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkadziesiąt specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy nadmiar cementowy, a odkrywane są kruszywa naturalne.

KOLORYSTYKA



WYKOŃCZENIE MELANŻ

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników. W efekcie uzyskujemy nawierzchnię o niejednolitej, kontrastowej kolorystyce.



MONOKOLORY

Wszystkie elementy barwione są w masie przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu uzyskane kolory są jednolite.

Kompleksowa oferta, wsparcie na każdym etapie inwestycji

ogrodzenia łupane | pustaki

prefabrykowane stropy

płyty tarasowe

stopnie

prefabrykowane ściany

cegły ogrodzeniowe

oporniki

nawierzchnie dekoracyjne



ekrany akustyczne

elementy dekoracyjne

palisady dekoracyjne

odwodnienia liniowe

krawężniki

nawierzchnie uniwersalne

nawierzchnie ekologiczne

mała architektura

ZOBACZ WIĘCEJ NA POZBRUK.PL



A modern outdoor lounge area featuring a large, square, light-colored concrete fire pit with a fire burning inside. Surrounding the fire pit are several light-colored modular sofas with cushions. In the background, there is a dark grey concrete wall and a lush green garden with trees and shrubs. The floor is made of large, light grey rectangular tiles.

NOWOŚĆ | PALISADA ALPO • GRAFITOWY

NOWOŚĆ | STOPIEŃ RENEÓ • SZARY

NOWOŚĆ | RENEÓ • SZARY

Poznaj nasze nowości!

NOWOŚCI:

RENEO 20



STOPIEŃ RENEO 74



PŁYTY PRESSTONE - seria lastryko 56



PALISADA PRESSTONE 59




PALISADA ALPO 62



DEKORACYJNA KOSTKA BRUKOWA I PŁYTY BETONOWE

Nasze kostki brukowe i dekoracyjne płyty betonowe to produkty, które doskonale sprawdzą się przy aranżacji podjazdów, ścieżek oraz tarasów, tworząc nie tylko piękne, ale także trwałe i praktyczne rozwiązania. Oferta dostosowana zarówno do stylu nowoczesnego, jak i tradycyjnego, inspirowe do tworzenia kompozycji przestrzennych wyrażających indywidualny charakter każdej posiadłości.

Podczas doboru produktów warto zwrócić uwagę na ich właściwości, w tym grubość oraz rodzaj zastosowanej fugi. Wybór nawierzchni o odpowiednich cechach zabezpieczy Twoją inwestycję przed czynnikami eksploatacyjnymi oraz wymagającymi warunkami atmosferycznymi. W ofercie znajdziesz wyroby o jednolitym zabarwieniu, mieszane melanże, kostki postarzane mechanicznie oraz elementy płukane. Niech ten rozdział będzie dla Ciebie źródłem inspiracji i pomysłów na stworzenie wymarzonego otoczenia, którym Ty i Twoi bliscy będziecie cieszyć się każdego dnia.

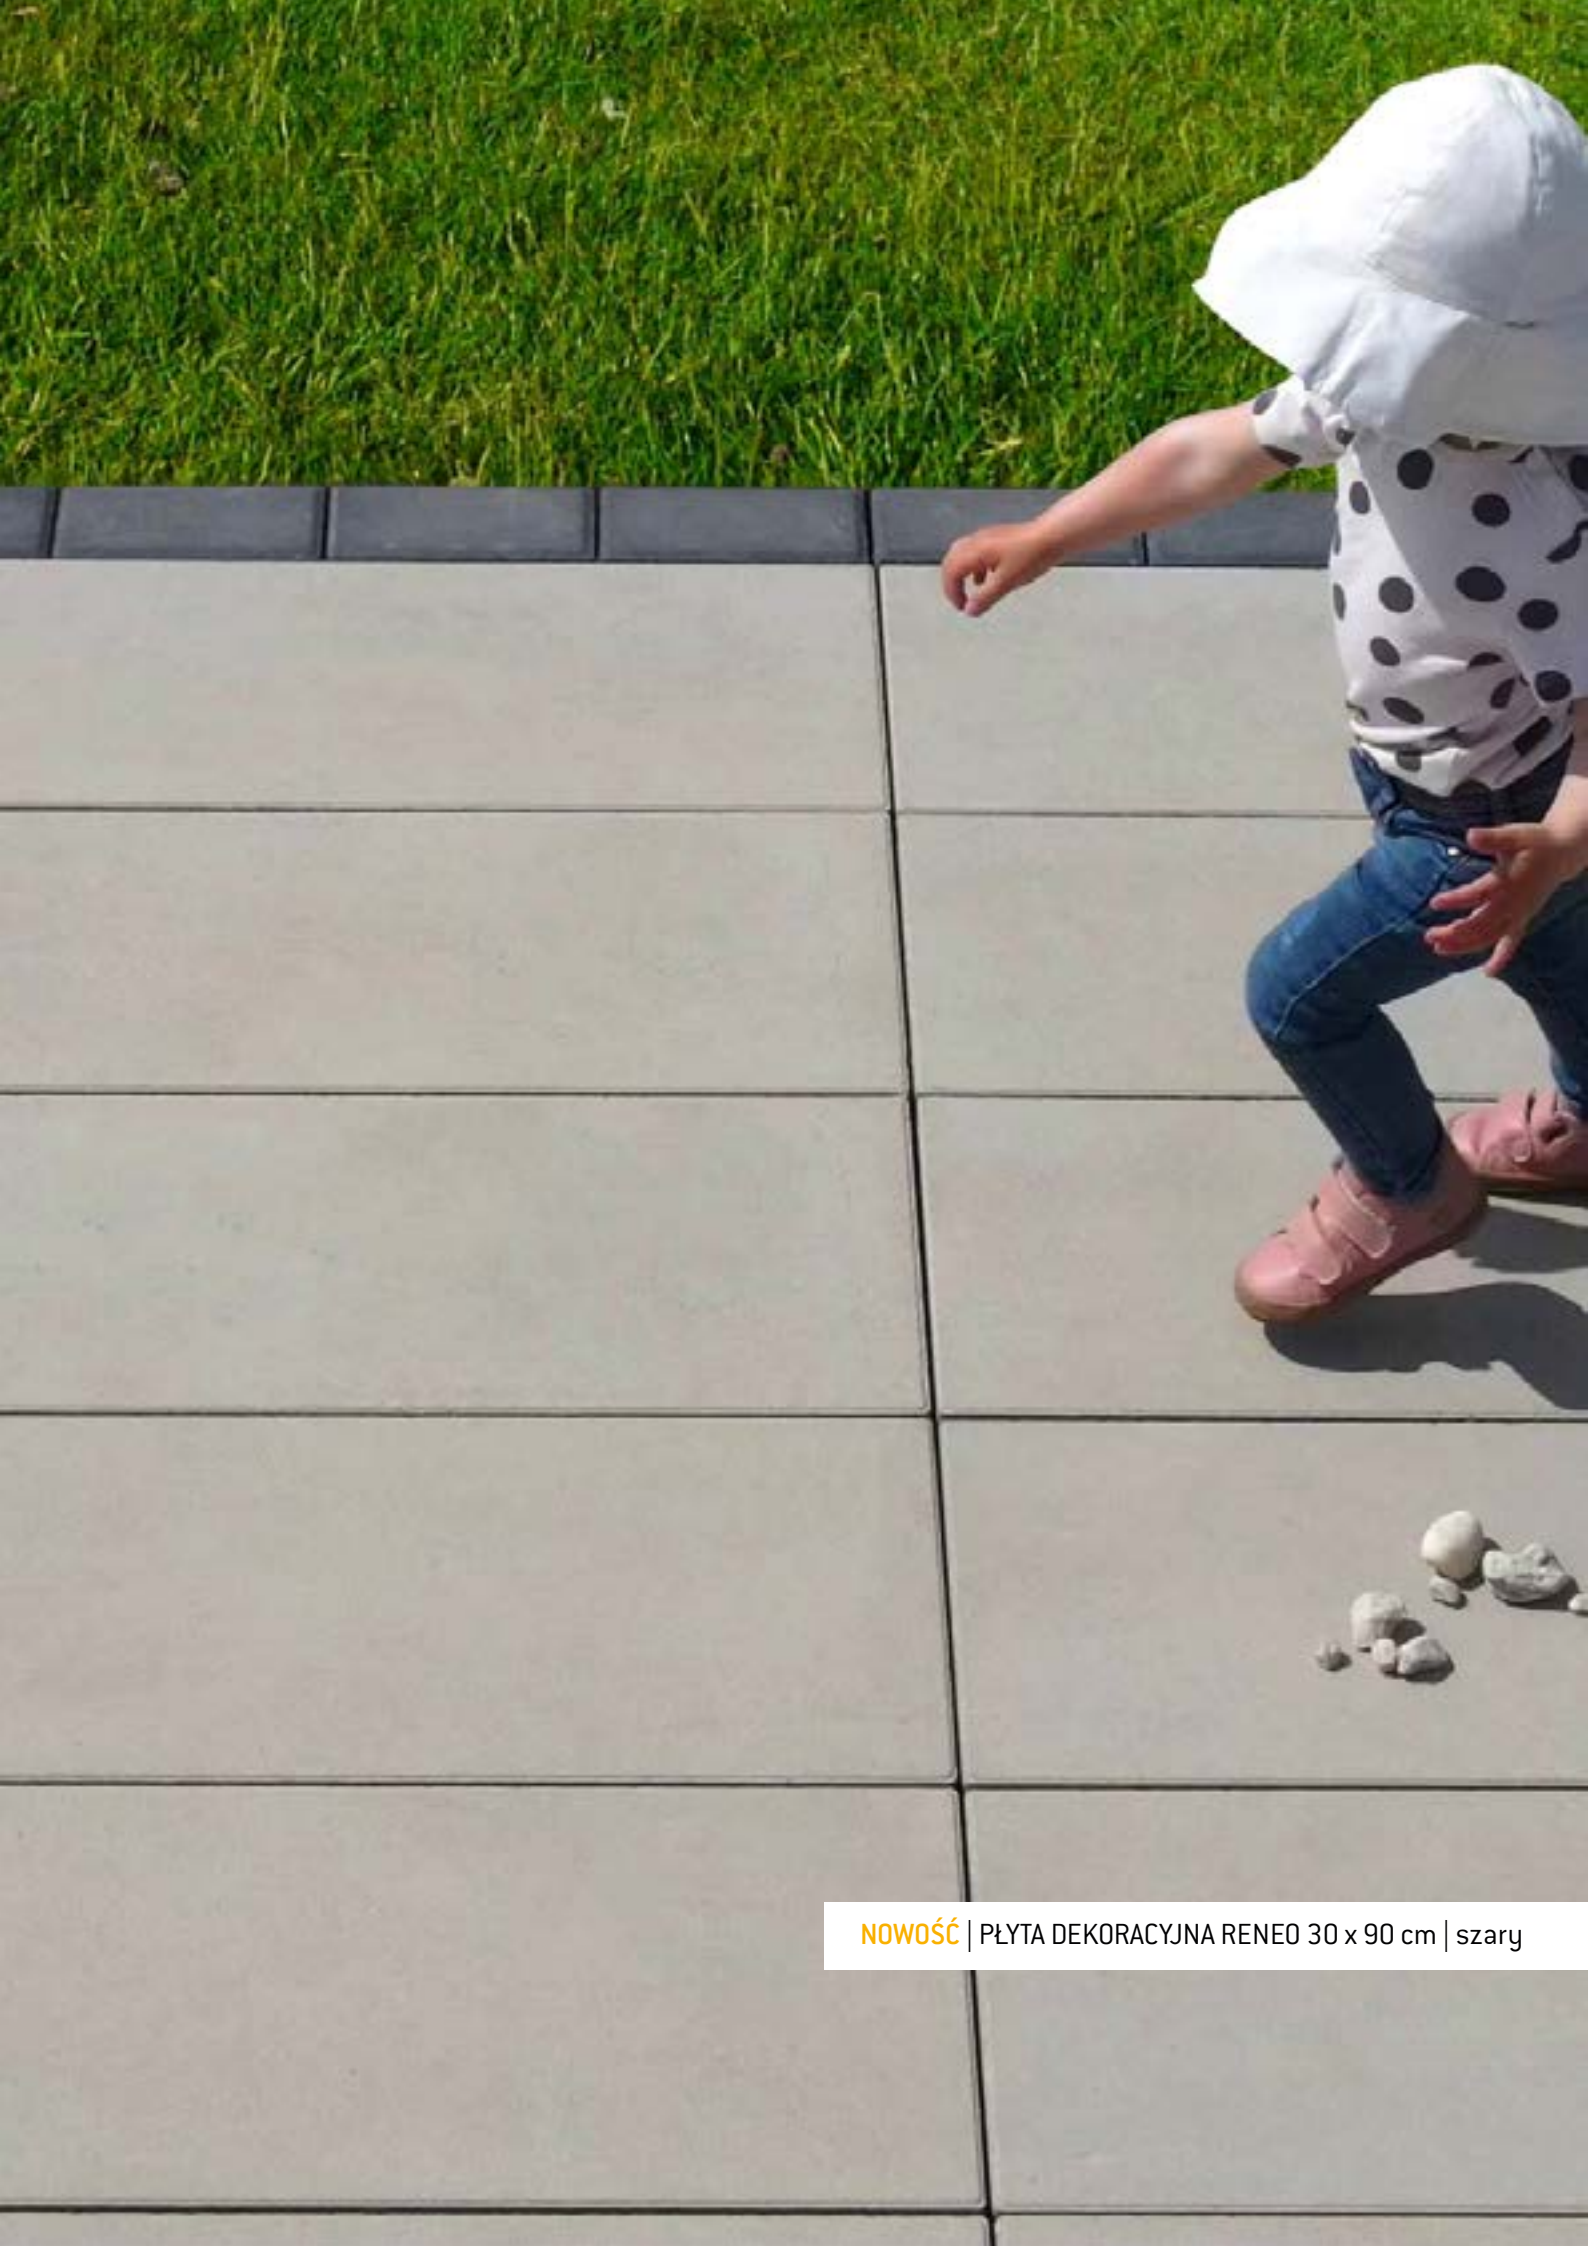

NOWOŚĆ | PŁYTA DEKORACYJNA RENE 30 x 90 cm | szary

RENEO



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T**

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

NOWOŚĆ!



piaskowy
mleczny




15 x 15 x 8 cm*



15 x 30 x 8 cm*



15 x 45 x 8 cm



15 x 60 x 8 cm*



20 x 20 x 8 cm*



20 x 40 x 8 cm*



20 x 80 x 8 cm



30 x 30 x 8 cm*



30 x 60 x 8 cm




30 x 90 x 8 cm




60 x 60 x 8 cm



80 x 80 x 8 cm

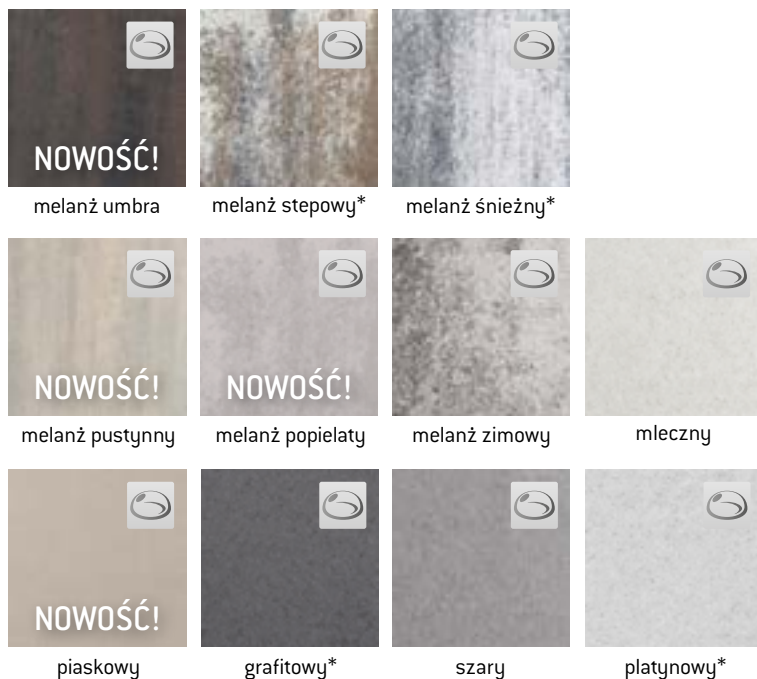DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:

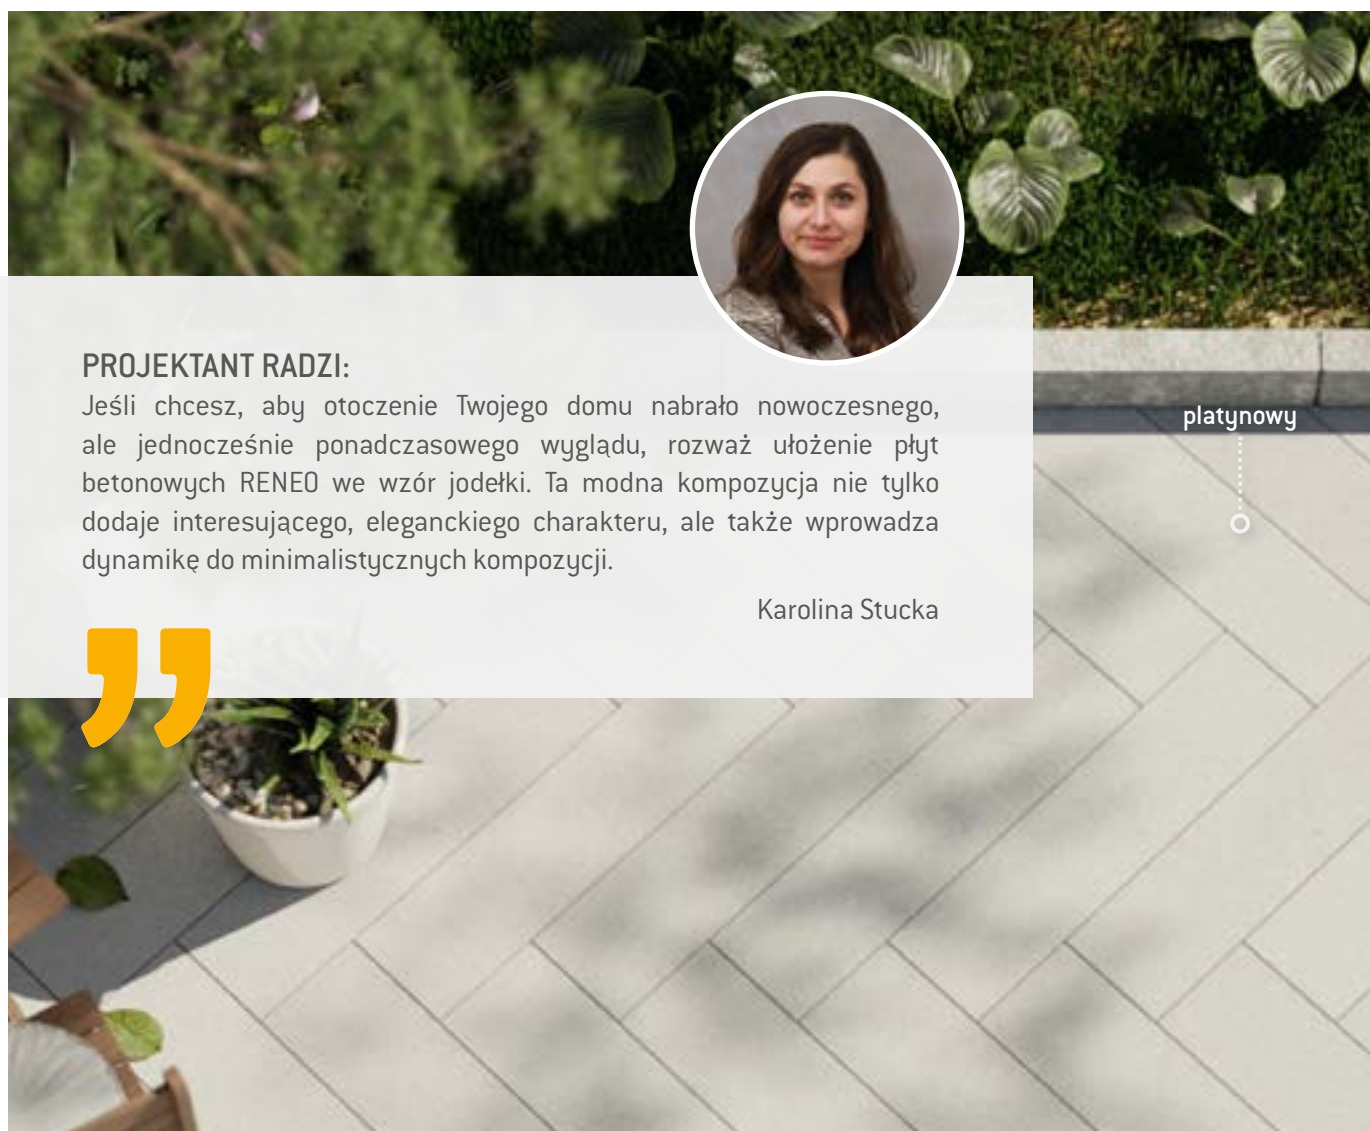Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
15 x 15 x 8 cm	48 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1545 kg
15 x 30 x 8 cm	24 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1565 kg
15 x 45 x 8 cm	14 szt.	8 warstw	7,56 m ²	1375 kg
15 x 60 x 8 cm	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1570 kg
20 x 20 x 8 cm	30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
20 x 40 x 8 cm	15 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1745 kg
20 x 80 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	7,68 m ²	1410 kg
30 x 30 x 8 cm	12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1580 kg
30 x 60 x 8 cm	6 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1590 kg
30 x 90 x 8 cm	3 szt.	8 warstw	6,48 m ²	1200 kg
60 x 60 x 8 cm	2 szt.	8 warstw	5,76 m ²	1075 kg
80 x 80 x 8 cm	1 szt.	8 warstw	5,12 m ²	835 kg


PROJEKTANT RADZI:

Jeśli chcesz, aby otoczenie Twojego domu nabrało nowoczesnego, ale jednocześnie ponadczasowego wyglądu, rozważ ułożenie płyt betonowych RENO we wzór jodełki. Ta modna kompozycja nie tylko dodaje interesującego, eleganckiego charakteru, ale także wprowadza dynamikę do minimalistycznych kompozycji.

Karolina Stucka



LINEA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T**

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



** Kostka brukowa Linea o wysokości 8 cm nadaje się do budowy nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Uwaga: Przy układaniu nawierzchni przeznaczonych dla pojazdów, z uwagi na podłużny kształt kostki konieczne jest wzorcowe wykonanie podbudowy.

melanż zimowy



64 x 16 x 8 cm



48 x 16 x 8 cm



48 x 12 x 8 cm




40 x 12 x 8 cm



24 x 12 x 8 cm


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




grafitowy*




platynowy




melanż zimowy




melanż popielaty*



melanż pustynny



melanż stepowy*



melanż umbra*

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Linea 8	mix elementów - 15 szt.	8 warstw	7,52 m ²	1355 kg

LIDO




OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: melanż




melanż śnieżny




melanż popielaty




melanż pustynny




melanż klasyczny




melanż letni




melanż stepowy



melanż zimowy



melanż umbra

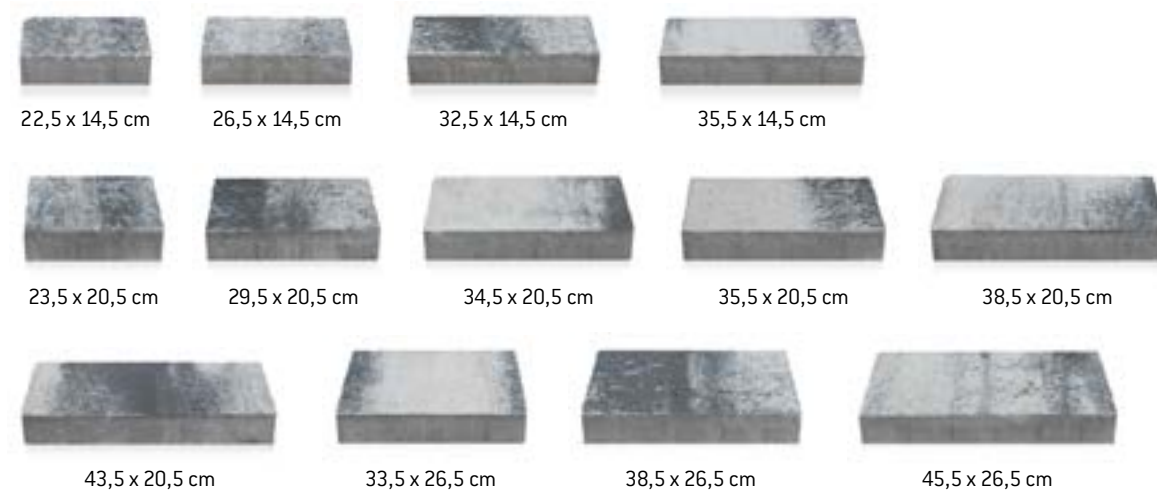

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Lido 6	mix elementów - 18 szt.	10 warstw	11,56 m ²	1560 kg
Lido 8	mix elementów - 18 szt.	8 warstw	9,25 m ²	1665 kg

BRUK



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor, melanż WYKOŃCZENIE: NOVA



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1300 kg
Bruk 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

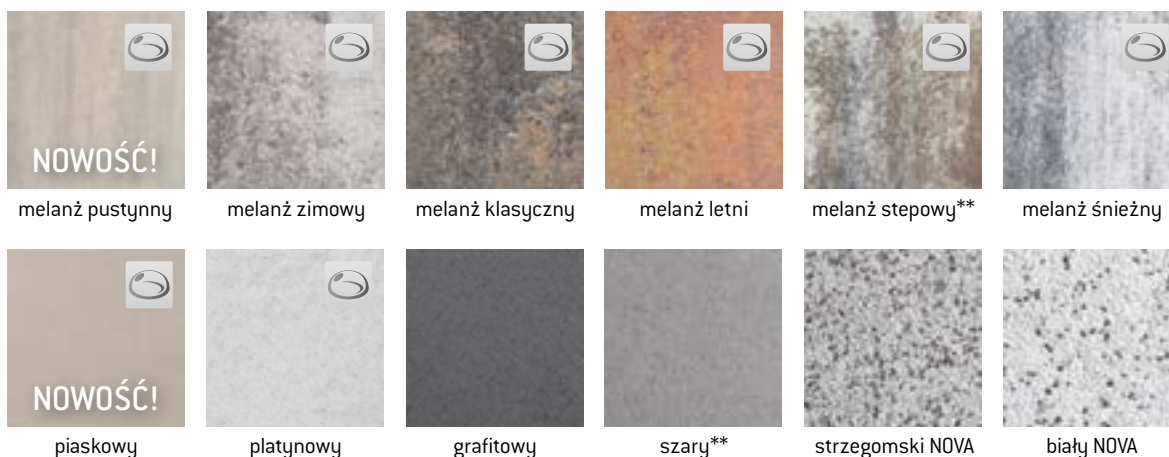


BRUK EPOKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melaż WYKOŃCZENIE: EPOKA

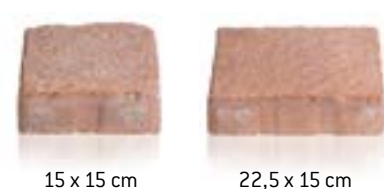

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk Epoka 6	mix elementów - 2 x 18 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Bruk Epoka 8	mix elementów - 2 x 18 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



BRUK POZNAŃSKI



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



12 x 12 x 8 cm



18 x 12 x 8 cm



24 x 12 x 8 cm



18 x 18 x 8 cm



24 x 18 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



melanż klasyczny*



melanż zimowy*

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m ²	1455 kg


BRUK POZNAŃSKI EPOKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż WYKOŃCZENIE: EPOKA

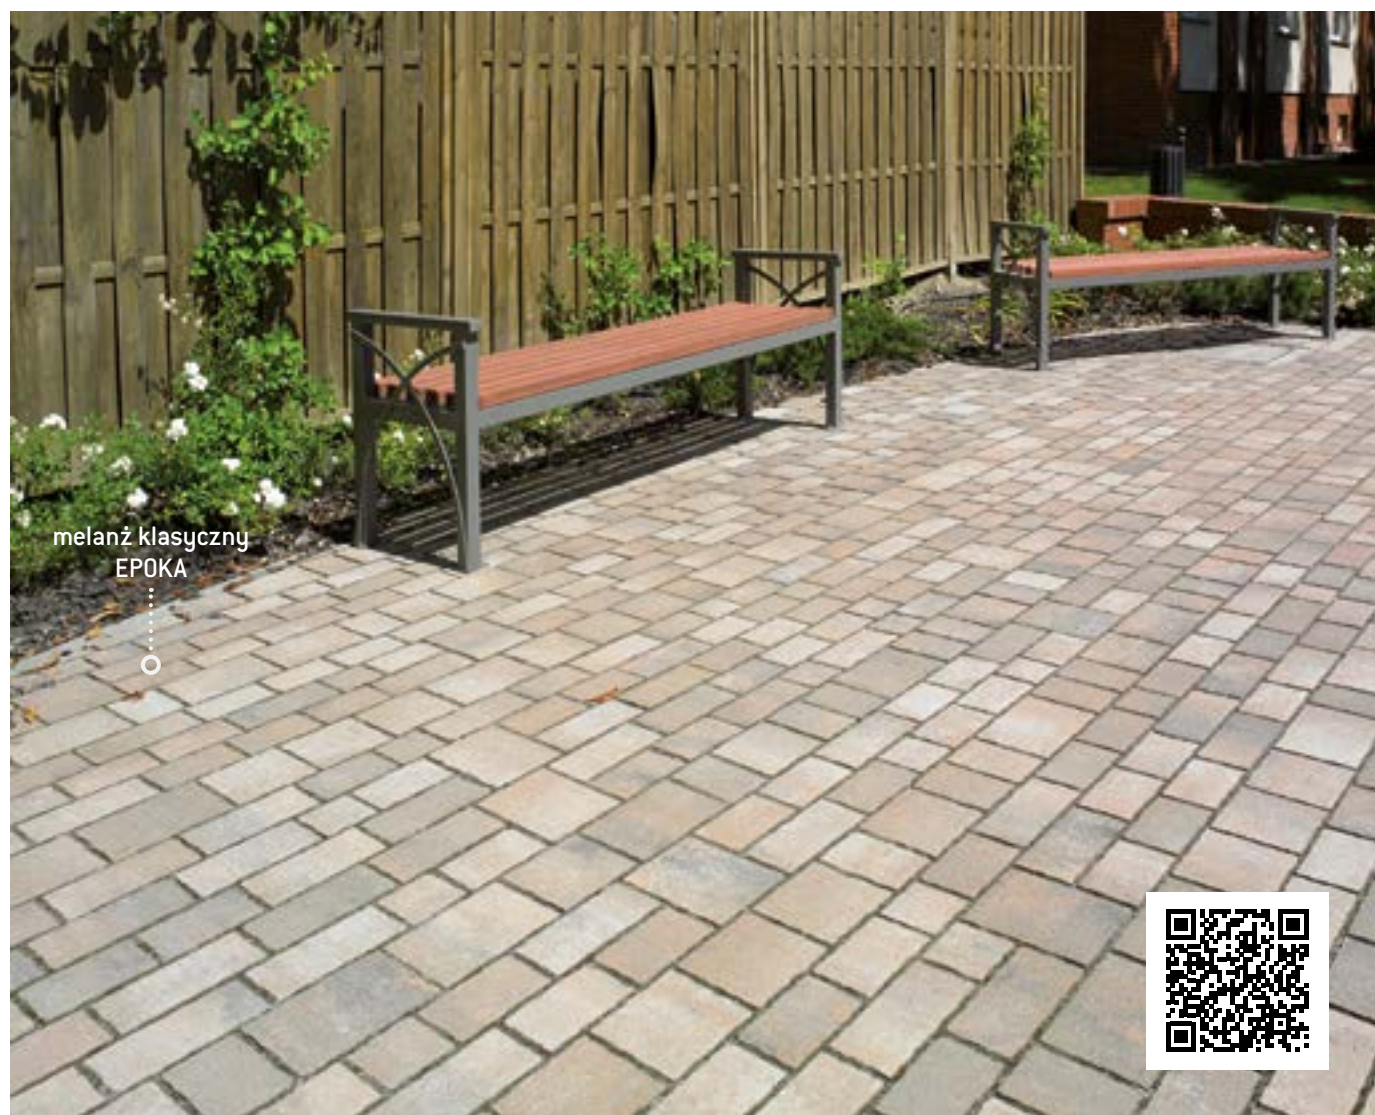

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Bruk poznański Epoka	mix elementów - 38 szt.	8 warstw	8,08 m ²	1455 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



GABARYT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




M: 60 x 80 x 12 cm




XL: 120 x 80 x 12 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy*



szary*

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt M	element 60 x 80 - 2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt XL	element 120 x 80 - 1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg

GABARYT NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

WYKOŃCZENIE: NOVA



M: 60 x 80 cm



XL: 120 x 80 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Gabaryt Nova M	element 60 x 80 - 2 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg
Gabaryt Nova XL	element 120 x 80 - 1 szt.	5 warstw	4,8 m ²	1325 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



biały NOVA*



strzegomski NOVA*



grafitowy NOVA*

GRANIT



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



6,3 x 8,3 cm



7,3 x 8,3 cm



8,3 x 8,3 cm




9,3 x 8,3 cm



10,3 x 8,3 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:


DANE LOGISTYCZNE:




brązowy**



mleczny



czarny



melanż zimowy**

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

GRANIT NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus

WYKOŃCZENIE: NOVA



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit Nova 6	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg
Granit Nova 8	mix 5 elementów - 165 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



grafitowy NOVA



strzegomski NOVA



biały NOVA

GRANIT EPOKA



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż WYKOŃCZENIE: EPOKA



melanż zimowy EPOKA



6,3 x 8,3 x 6 cm 7,3 x 8,3 x 6 cm 8,3 x 8,3 x 6 cm 9,3 x 8,3 x 6 cm 10,3 x 8,3 x 6 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



czarny EPOKA*



mleczny EPOKA*



melanż zimowy EPOKA*

Produkt	Liczba elementów w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Granit Epoka	mix 5 elementów - 165 szt.	10 warstw	10,00 m ²	1350 kg

PLAZA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T (dla gr. 8 cm)

TECHNOLOGIA: h-plus


KOLORYSTYKA: monokolor



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza 6 10 x 10	1 element - 108 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1542 kg
Plaza 6 10 x 20	1 element - 54 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1350 kg
Plaza 6 20 x 20	1 element 30 szt.	10 warstw	12,00 m ²	1620 kg
Plaza 8 10 x 10	1 element - 108 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1470 kg
Plaza 8 10 x 20	1 element - 54 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1470 kg
Plaza 8 20 x 20	1 element 30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 20 x 30	1 element - 20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza 8 25 x 25	1 element - 16 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg
Plaza 8 30 x 30	1 element - 12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

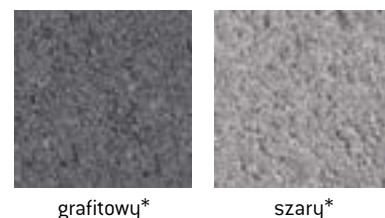

PLAZA NOVA 6



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

WYKOŃCZENIE: NOVA



20 x 20 x 6 cm



10 x 20 x 6 cm



10 x 10 x 6 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



biały NOVA*



grafitowy NOVA*



strzegomski NOVA*

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wyd. z palety	Waga palety
Plaza Nova 6 10 x 10	1 element - 108 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 10 x 20	1 element - 54 szt.	10 warstw	10,80 m ²	1460 kg
Plaza Nova 6 20 x 20	1 element - 30 szt.	10 warstw	12,00 m ²	1620 kg

PLAZA NOVA 8



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

WYKOŃCZENIE: NOVA



DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Czapka biskupia Nova	elementów - 15 szt.	8 warstw	5,75 m ²	1035 kg
Plaza Nova 8 10 x 10	elementów - 108 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 10 x 20	elementów - 54 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Nova 8 20 x 20	element 30 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 20 x 30	element - 20 szt.	8 warstw	9,60 m ²	1730 kg
Plaza Nova 8 25 x 25	element - 16 szt.	8 warstw	8,00 m ²	1440 kg
Plaza Nova 8 30 x 30	element - 12 szt.	8 warstw	8,64 m ²	1606 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




PLAZA GRANDE



OBCIĄŻENIE: ruch pieszzy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

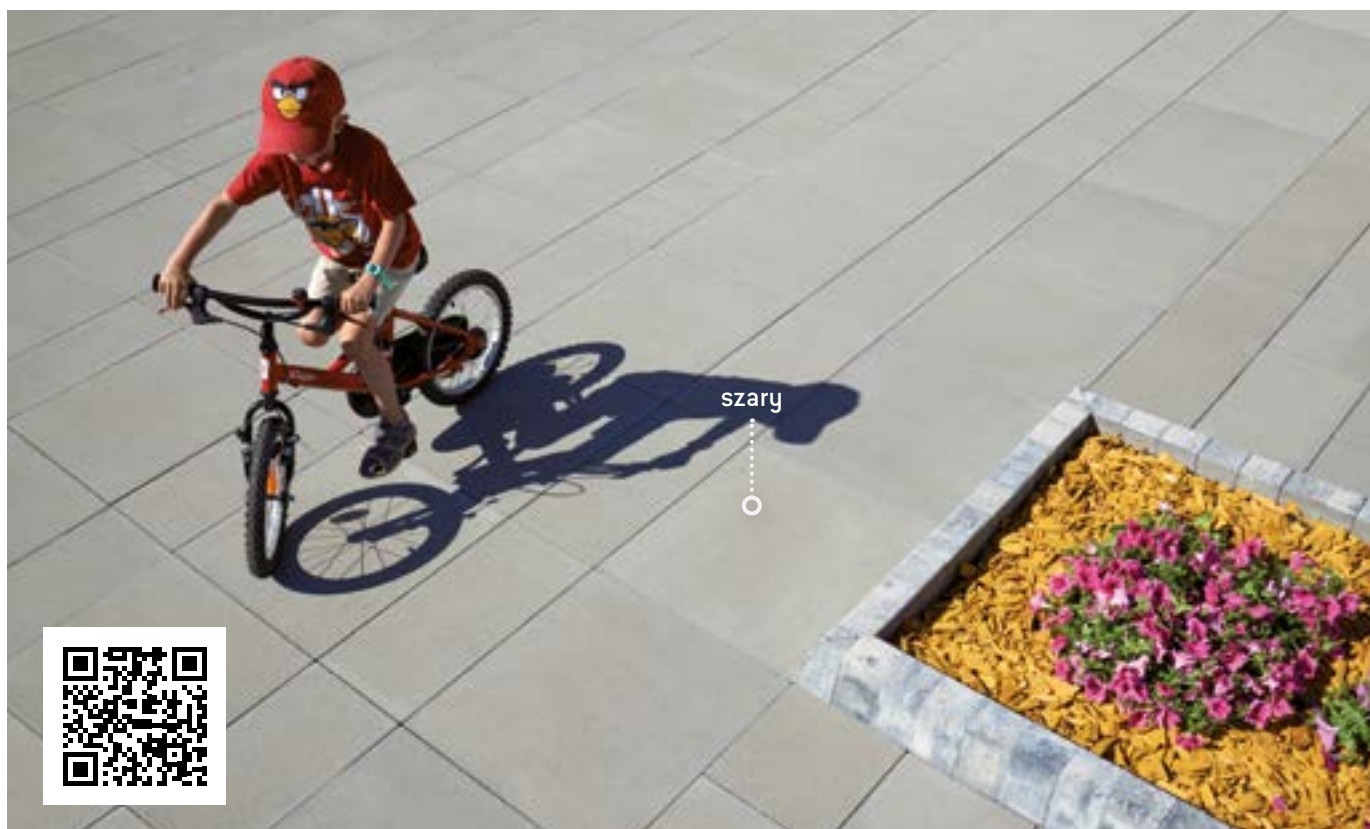

SET 1



60 x 90 x 8 cm

SET 2*



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3*



30 x 60 x 8 cm




30 x 45 x 8 cm




30 x 30 x 8 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:




melanż umbra*,**




melanż pustynny*


Produkt	Liczba warstw	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Set 2*	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Set 3*	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m ²	1555 kg




grafitowy




szary**



platynowy




melanż popielaty*



melanż zimowy*



melanż śnieżny*



melanż stepowy*,**

PLAZA GRANDE NOVA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

WYKOŃCZENIE: NOVA



grafitowy NOVA



SET 1



90 x 60 x 8 cm

SET 2*



60 x 60 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

SET 3*



30 x 30 x 8 cm



30 x 45 x 8 cm



30 x 60 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Plaza Grande Nova Set 1	8 warstw	2 el. 60 x 90	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 2*	8 warstw	2 el. 30 x 60, 2 el. 60 x 60	8,64 m ²	1555 kg
Plaza Grande Nova Set 3*	8 warstw	3 el. 30 x 30, 3 el. 30 x 60, 2 el. 30 x 45	8,64 m ²	1555 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



biały NOVA



strzegomski NOVA



grafitowy NOVA

* Produkt dostępny na zamówienie

NOSTALIT 6



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanz



6 x 12 x 6 cm



9 x 12 x 6 cm



12 x 12 x 6 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba warstw na paletcie	Liczba elementów w warstwie	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 6	6 warstw	22 elem. 6 x 12, 38 elem. 12 x 12, 36 elem. 9 x 12	11,00 m ²	1485 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



melanz zimowy*



melanz letni*




melanz wiosenny



melanz jesienny



szary*



grafitowy


NOSTALIT 8



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

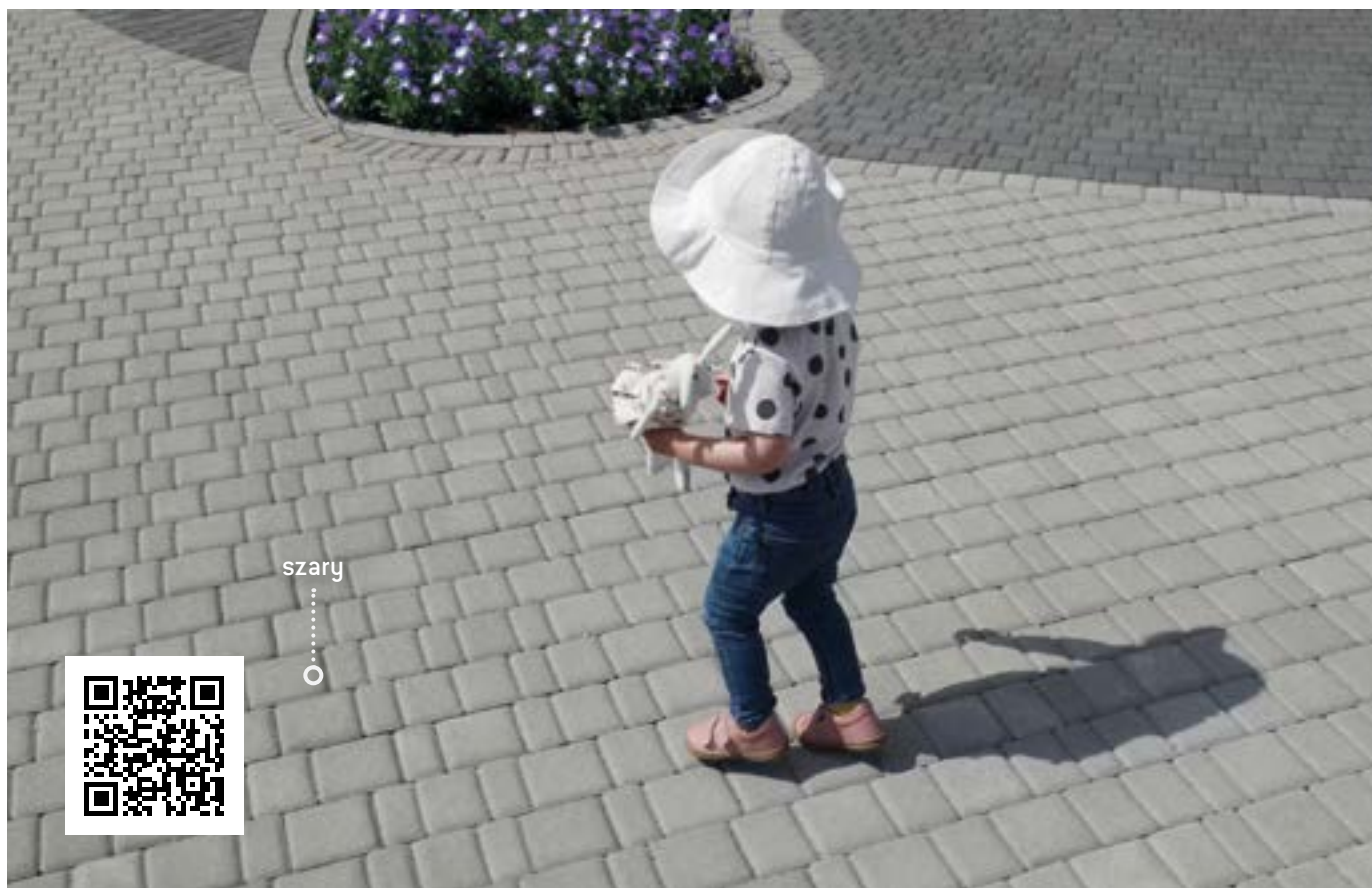

szary



9 x 12 x 8 cm



12 x 12 x 8 cm



15 x 12 x 8 cm



18 x 12 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Nostalit 8	mix elementów - 78 szt.	8 warstw	9,13 m ²	1644 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




melanż zimowy*



melanż letni*



szary*



grafitowy*

KOSTKA WENECJAŃSKA



OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: melanż



14 x 10,5 cm



14 x 12,5 cm



14 x 14 cm



14 x 15,7 cm



14 x 17,5 cm



14 x 19,2 cm




14 x 21 cm

DANE LOGISTYCZNE:


Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Kostka weneckańska	mix elementów - 7 x 7 szt.	10 warstw	10,8 m ²	1520 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



NOWOŚĆ!

melanż umbra



NOWOŚĆ!

melanż pustynny



melanż zimowy



melanż stepowy*



melanż śnieżny*

EKO 1




OBCIĄŻENIE: ruch pieszy , ruch kołowy do 3,5 T, ruch kołowy powyżej 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



piaskowy




20 x 20 x 8 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Eko 1	elementy - 30 szt.	8 warstw	9,6 m ²	1460 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary*



grafitowy*



NOWOŚĆ!

piaskowy*



SYSTEM DEKORACYJNY PRESSTONE

Produkty z serii PRESSTONE łączą estetykę naturalnych kruszyw z niezrównaną wytrzymałością betonu. Płyty dekoracyjne w kilku formatach charakteryzują się niezwykle trwałością, odpornością na obciążenia statyczne oraz dynamiczne.

Dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym płyty, stopnie blokowe i palisady PRESSTONE są odporne na działanie niskich temperatur. Dodatkowo cechują się unikalnymi właściwościami hydrofobowymi i plamoodpornymi, co gwarantuje utrzymanie eleganckiego wyglądu otoczenia domu przez lata.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WYROBÓW PRESSTONE

OZNACZENIA



POWIERZCHNIA SZLIFOWANA

Szlifowanie – gładkie wykończenie powierzchni elementów eksponuje przekrój naturalnych kruszyw. Delikatny połysk będący efektem tej obróbki nadaje płytce PRESSTONE szlachetnego charakteru. Z wykorzystaniem technologii szlifowania powstała dedykowana seria kolorów PRESSTONE LASTRYKO.



POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Piaskowanie – odkrywa strukturę mineralną skały, nadając powierzchni szczególny charakter. Proces piaskowania nadaje płytom właściwości antypoślizgowe oraz redukuje ilość światła odbitego.



POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

Szczotkowanie – proces szczotkowania to złagodzenie wykończenia piaskowanego. W efekcie płyta ma nierównomierną powierzchnię o aksamitnym wyglądzie.




POWIERZCHNIA STRUKTURALNA NATURALNA

Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni.



POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA

Płyty PRESSTONE w wersji naturalnej mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.



NOWOŚĆ | PŁYTA DEKORACYJNA PRESSTONE
LASTRYKO CLASSIC

MONTAŻ PŁYT PRESSTONE

Płyty dekoracyjne PRESSTONE mogą być montowane na podkładkach dystansowych. Zastosowanie podkładek o większej wysokości umożliwia przeprowadzenie pod powierzchnią instalacji. Bezzaprawowy system układania płyt ułatwia dostęp do uzbrojenia i eliminuje konieczność skuwania posadzki w razie awarii instalacji. Podkładki regulowane pozwalają na dokładne wypoziomowanie tarasu.



PŁYTY PRESSTONE

STRUKTURALNE


KOLORYSTYKA

OBRÓBKA
SZCZOTKOWANA




ŁUPEK śnieżny


OBRÓBKA
NATURALNA

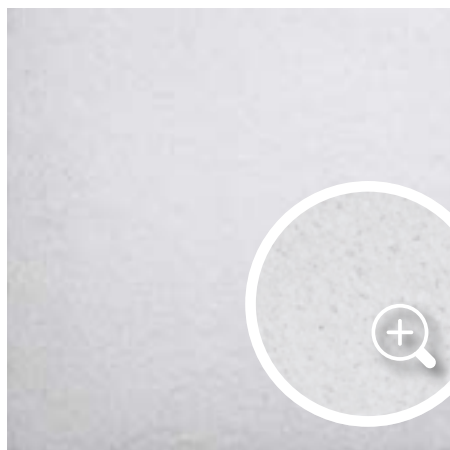

ŁUPEK śnieżny

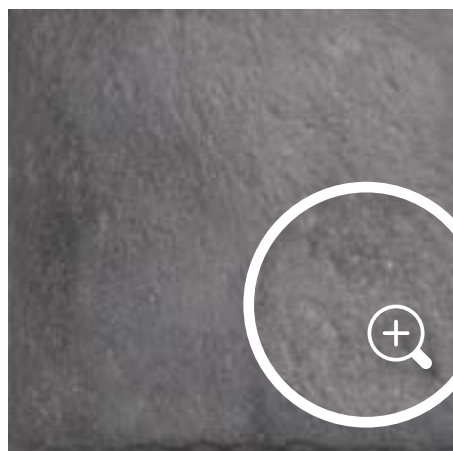


ŁUPEK czarny

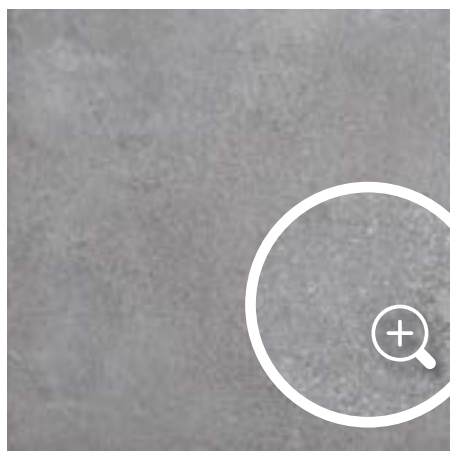

ŁUPEK czarny

Płyty PRESSTONE w wersji strukturalnej stanowią odwzorowanie naturalnego łupka o niejednorodnej powierzchni. Produkty dostępne są w wersji naturalnej lub mogą zostać poddane procesowi szczotkowania, który nada im aksamitnego wyglądu.

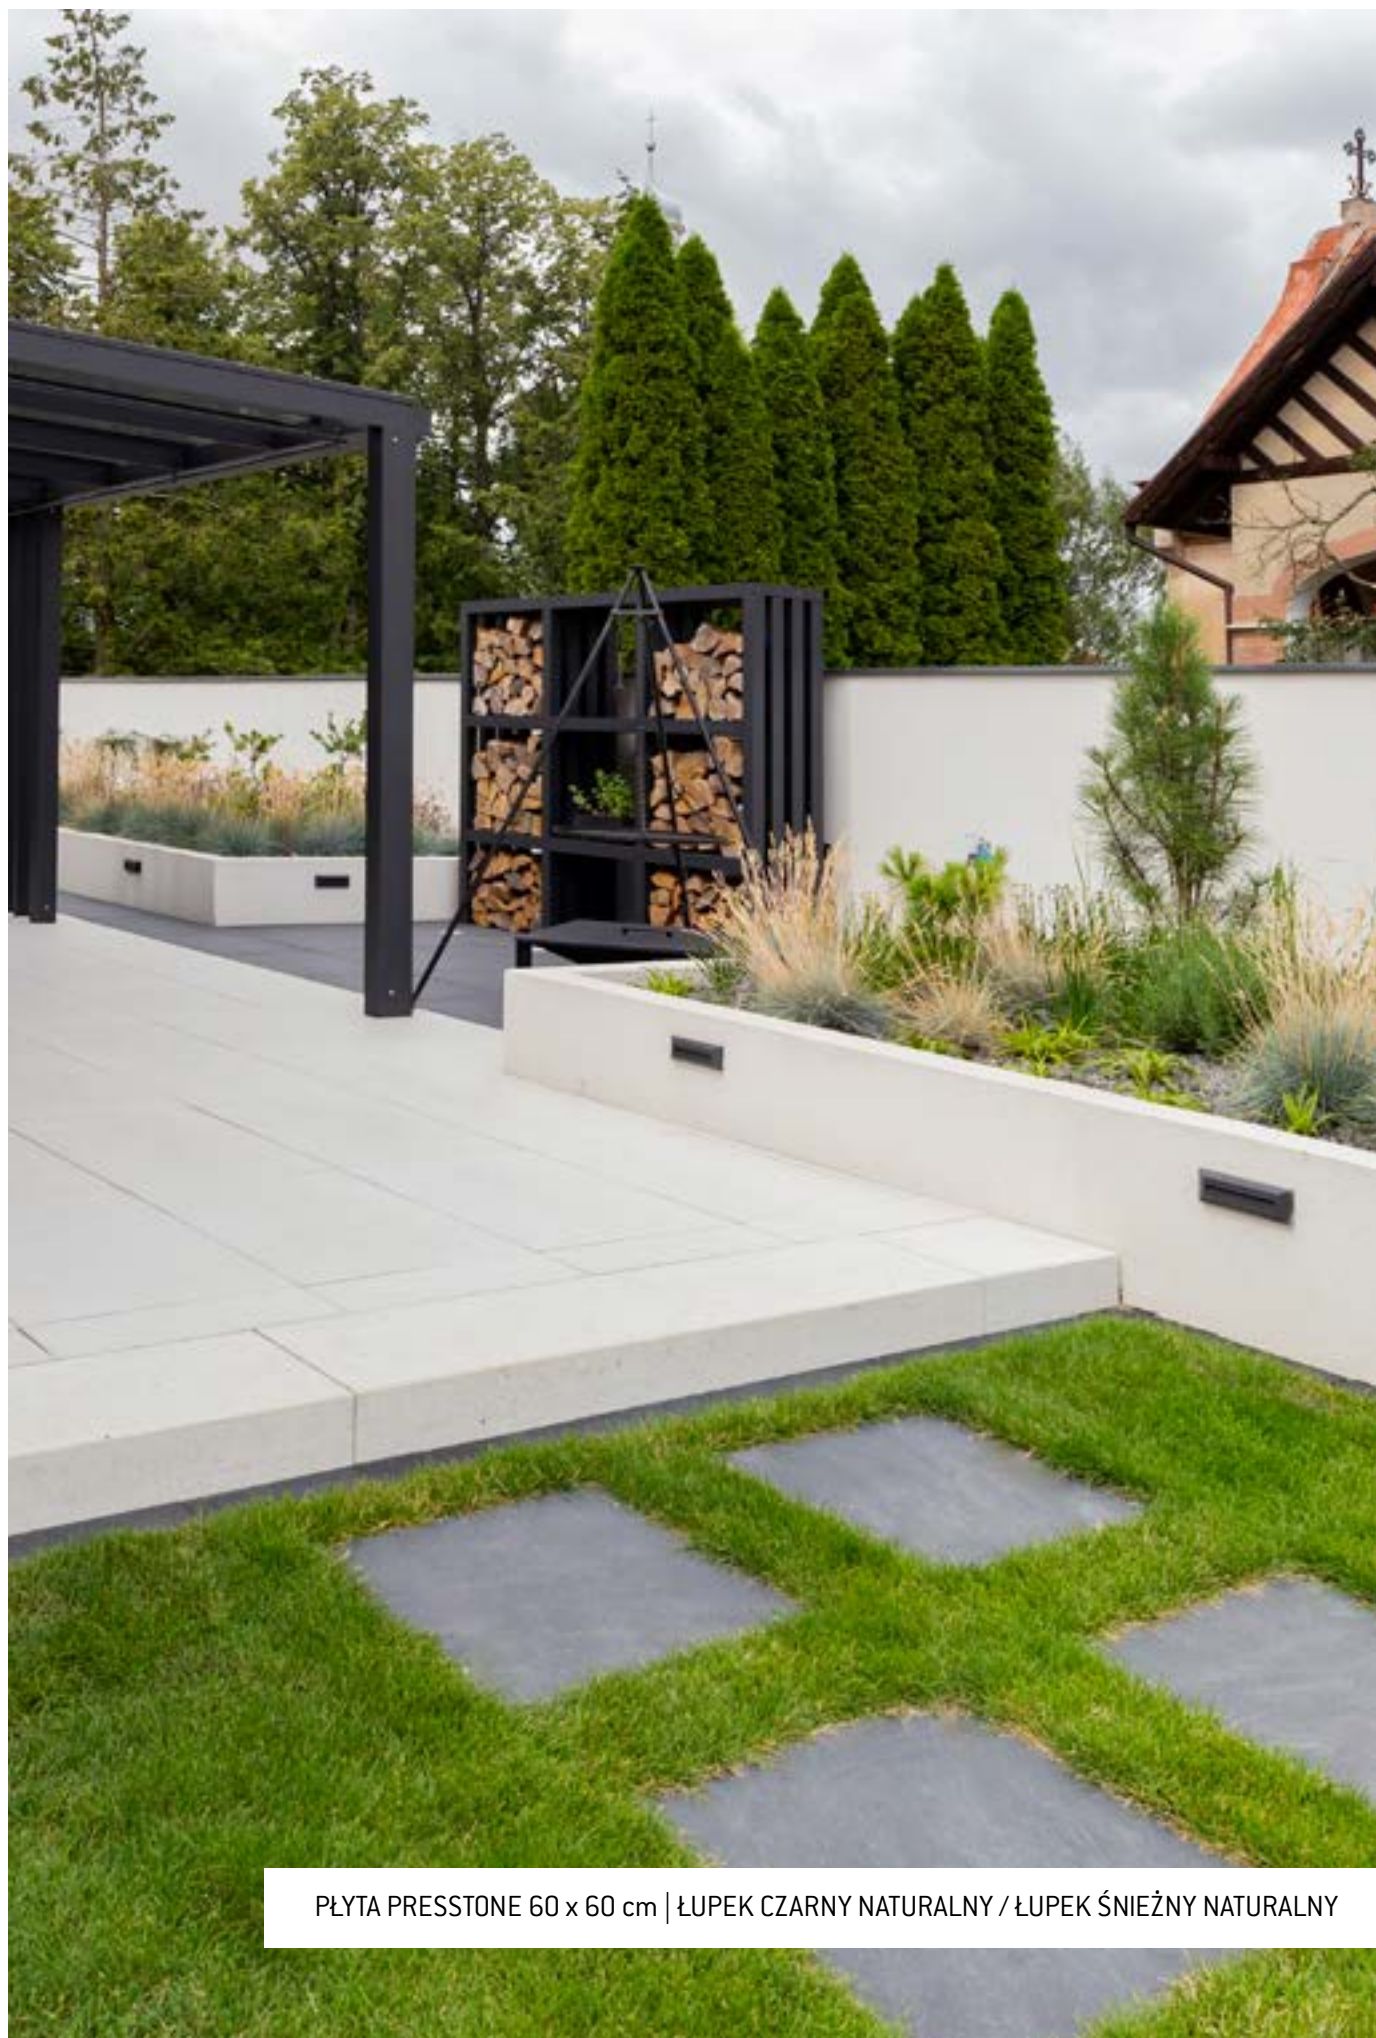

PLYTA PRESSTONE 60 x 60 cm | ŁUPEK CZARNY NATURALNY / ŁUPEK ŚNIEŻNY NATURALNY


PŁYTY PRESSTONE

O POWIERZCHNIACH GŁADKICH

KOLORYSTYKA

Płyty PRESSTONE w wersji gładkiej różnią się rodzajem obróbki, której podlega ich wierzchnia warstwa. W ofercie dostępne są 3 typy wykończenia: szlifowanie, piaskowanie oraz szczotkowanie.

OBRÓBKA PIASKOWANA

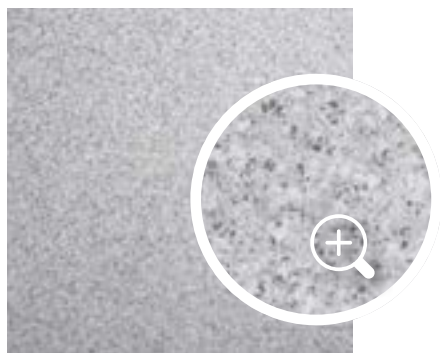

GRANIT zamkowy piaskowany

OBRÓBKA SZLIFOWANA




GRANIT zamkowy szlifowany


OBRÓBKA SZCZOTKOWANA



GRANIT zamkowy szczotkowany

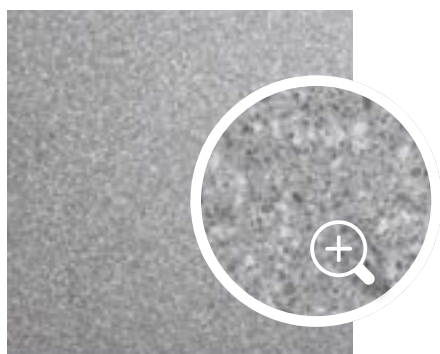


GRANIT miejski piaskowany

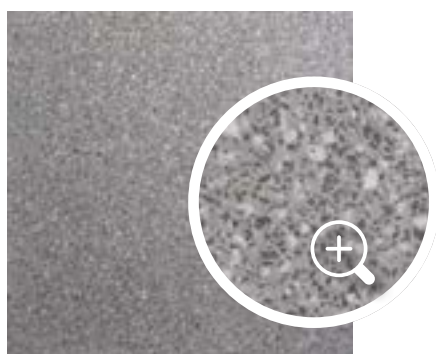


GRANIT miejski szlifowany




GRANIT miejski szczotkowany

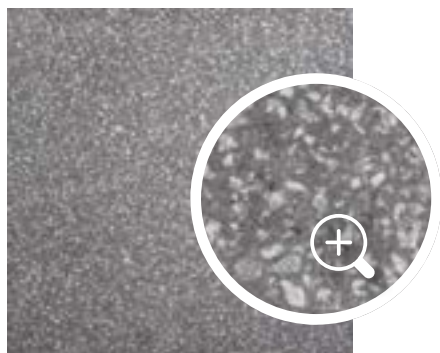

GRANIT antracytowy piaskowany

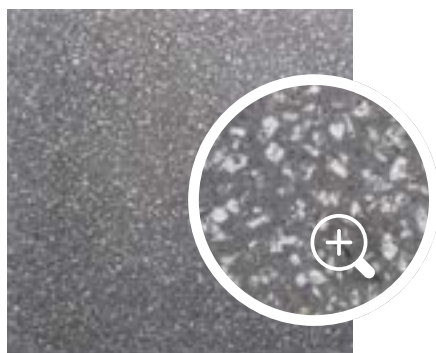

GRANIT antracytowy szlifowany

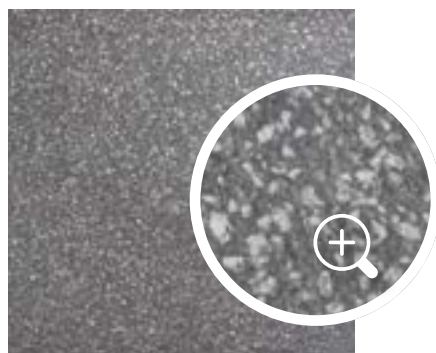

GRANIT antracytowy szczotkowany

OBRÓBKA
PIASKOWANA



BAZALT naturalny piaskowany

OBRÓBKA
SZLIFOWANA




BAZALT naturalny szlifowany


OBRÓBKA
SZCZOTKOWANA




BAZALT naturalny szczotkowany

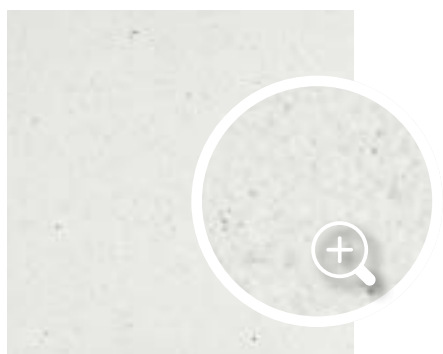


DOŁOMIT mleczny piaskowany

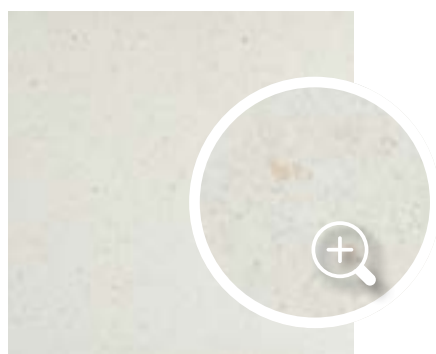


DOŁOMIT mleczny szlifowany

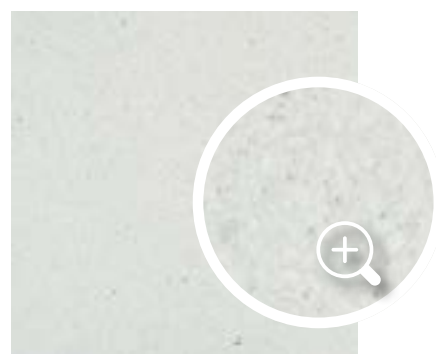

DOŁOMIT mleczny szczotkowany

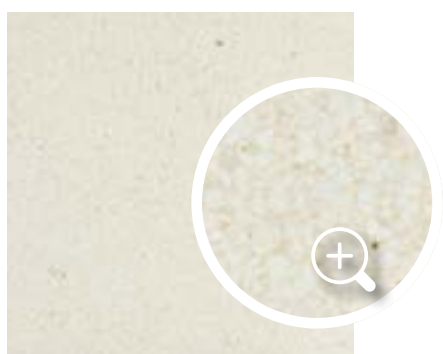


DOŁOMIT kremowy piaskowany

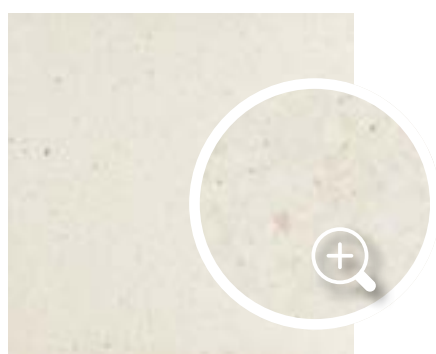


DOŁOMIT kremowy szlifowany




DOŁOMIT kremowy szczotkowany

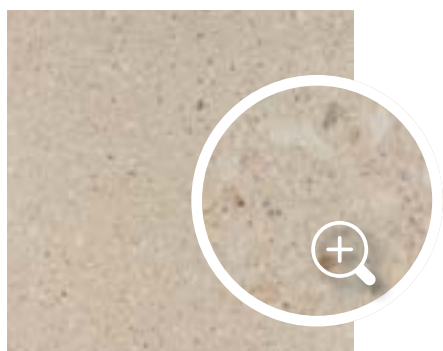

PIASKOWIEC naturalny piaskowany

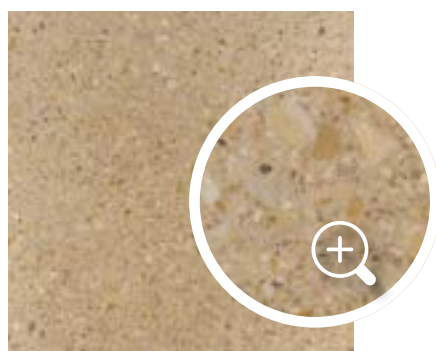

PIASKOWIEC naturalny szlifowany

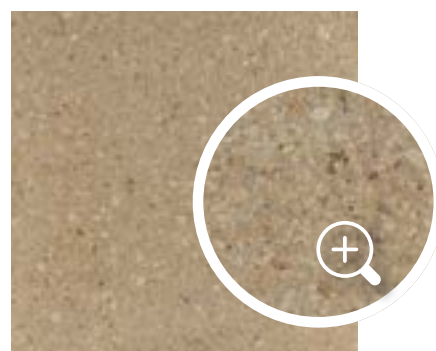


PIASKOWIEC naturalny szczotkowany


PŁYTY PRESSTONE O POWIERZCHNIACH GŁADKICH KOLORYSTYKA




MARMUR słoneczny piaskowany

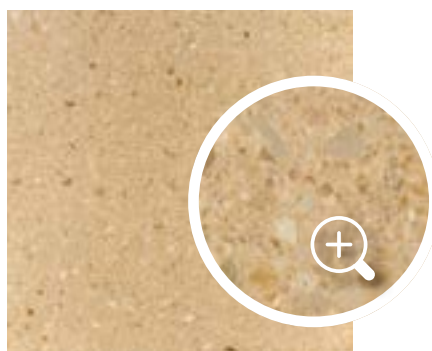


MARMUR słoneczny szlifowany

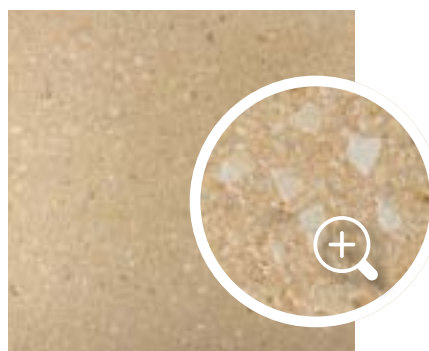


MARMUR słoneczny szczotkowany

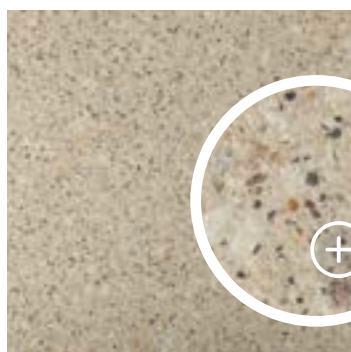


MARMUR kremowy piaskowany

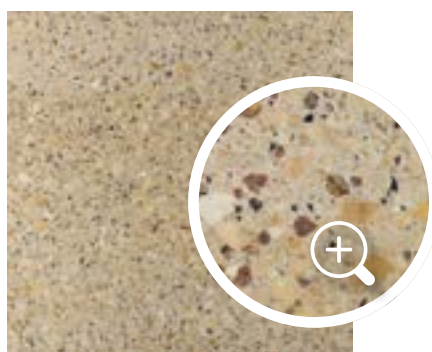

MARMUR kremowy szlifowany

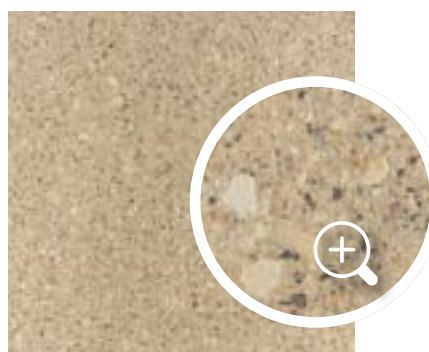

MARMUR kremowy szczotkowany

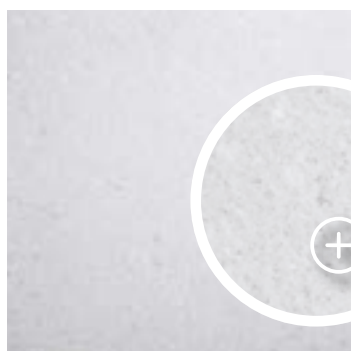

MARMUR śnieżny piaskowany



MARMUR śnieżny szlifowany




MARMUR śnieżny szczotkowany



GRANIT tarasowy piaskowany



GRANIT tarasowy szlifowany

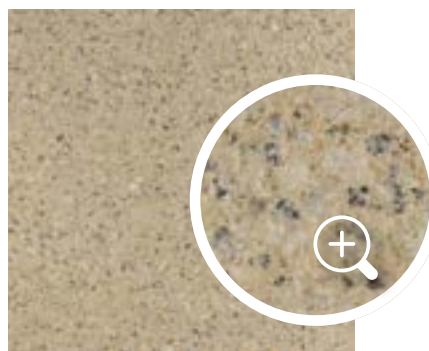

GRANIT tarasowy szczotkowany


NOWE KOLORY:



LASTRYKO classic szlifowany



LASTRYKO classic piaskowany

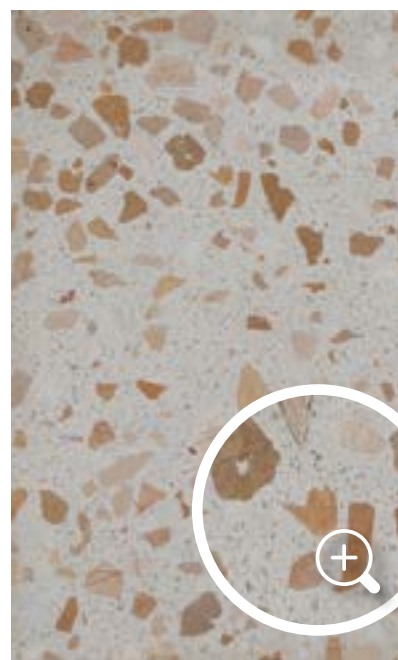

LASTRYKO karmelowy szlifowany

Kolory LASTRYKO nie występują w obróbce szczotkowanej.



PŁYTA PRESSTONE 40x40

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



OBCIĄŻENIE:  ruch pieszny

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna




ŁUPEK śnieżny




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



ŁUPEK czarny*



ŁUPEK śnieżny*



40 x 40 x 4,5 cm

Płyta	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
40 x 40, h4,5	100 szt.	16 m ²	1720 kg

Możliwość zakupu płyt w paczkach stanowiących wielokrotność 4 m²

PŁYTA PRESSTONE 60x60

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna




DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h6,5	17 szt.	6,12 m ²	960 kg



60 x 60 x 6,5 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



ŁUPEK czarny



ŁUPEK śnieżny

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, naturalna




ŁUPEK śnieżny


ŁUPEK czarny



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



ŁUPEK czarny



ŁUPEK śnieżny



60 x 90 x 5,5 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palety	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h5,5	16 szt.	8,64 m²	1150 kg

PŁYTA PRESSTONE 40x40


POWIERZCHNIA GŁADKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszcy

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana

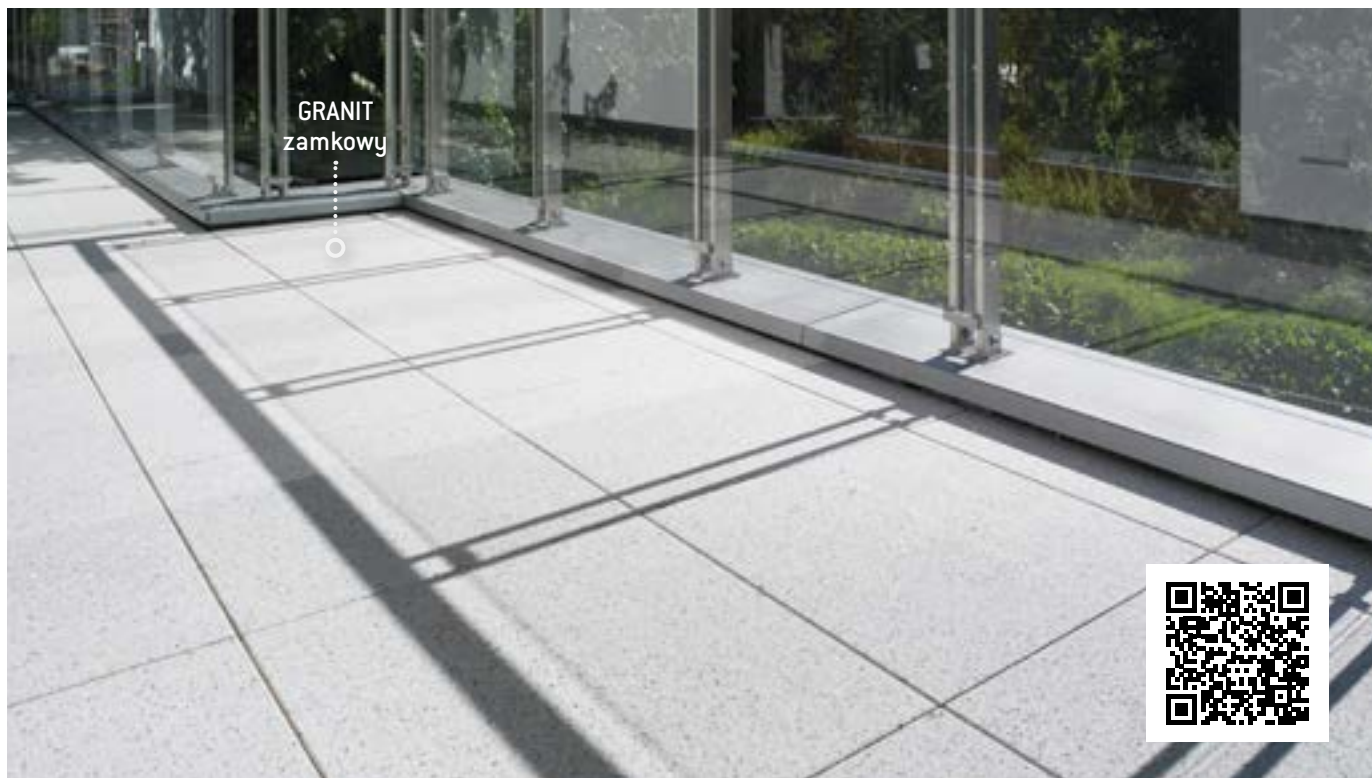

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
40 x 40, h4	100 szt.	16 m ²	1520 kg

Możliwość zakupu płyt w paczkach stanowiących wielokrotność 4 m²




40 x 40 x 4 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



PIASKOWIEC naturalny* GRANIT tarasowy* GRANIT zamkowy** GRANIT miejski** GRANIT antracytowy* BAZALT naturalny czarny*

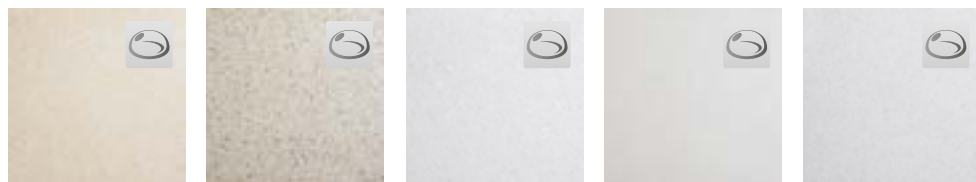

MARMUR słoneczny* MARMUR kremowy* MARMUR śnieżny** DOŁOMIT kremowy* DOŁOMIT mleczny***

* Produkt dostępny na zamówienie ** Produkt w obróbce szlifowanej dostępny na zamówienie

*** Produkt w obróbce szlifowanej i szczotkowanej dostępny na zamówienie

PŁYTA PRESSTONE 60x60



POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



60 x 60 x 6 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h6	18 szt.	6,48 m ²	951 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




PIASKOWIEC naturalny*




GRANIT tarasowy*




GRANIT zamkowy**




GRANIT miejski**



GRANIT antracytowy**




BAZALT naturalny czarny***




MARMUR słoneczny*




MARMUR kremowy**



MARMUR śnieżny**




DOLOMIT kremowy*



DOLOMIT mleczny***



LASTRYKO classic**



LASTRYKO karmelowy*

PŁYTA PRESSTONE 60x60


POWIERZCHNIA GŁADKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana

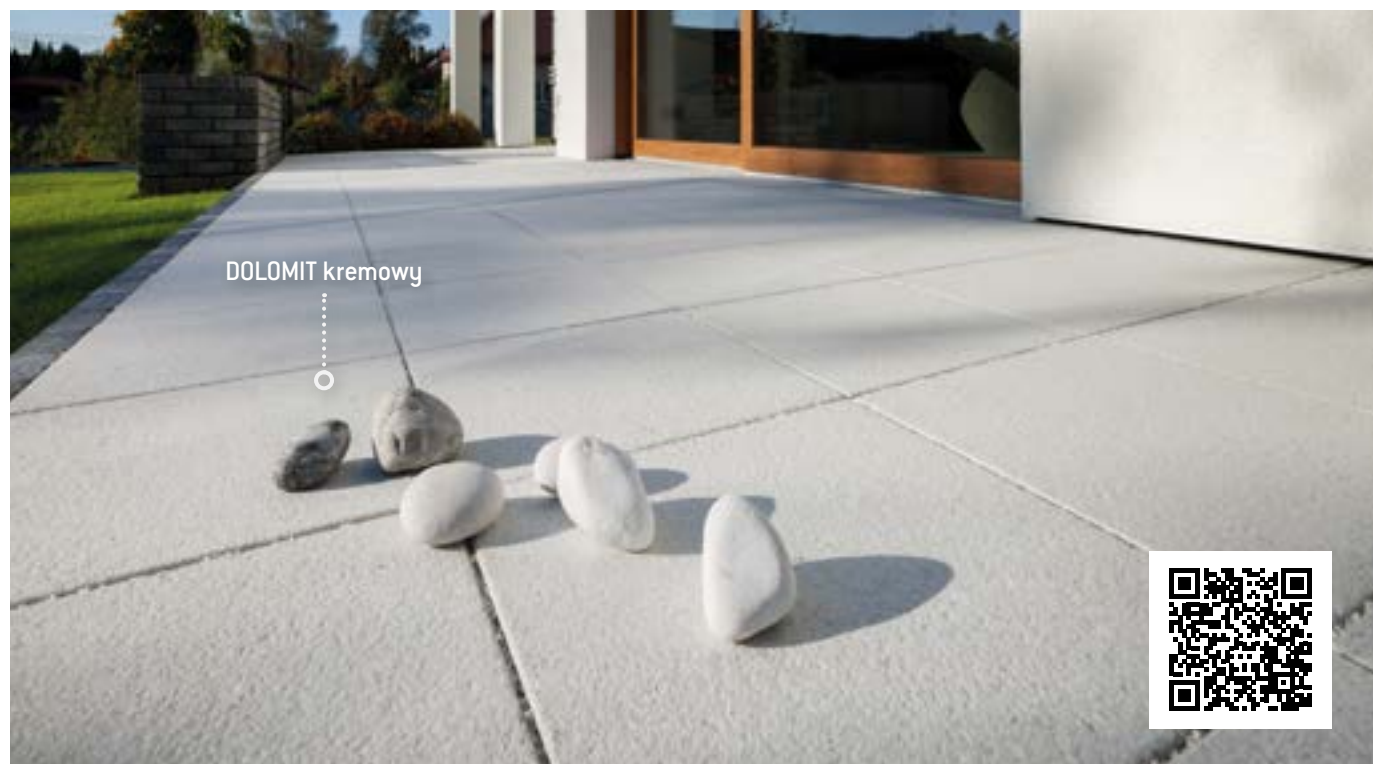

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 60, h8	14 szt.	5,04 m ²	966 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



* Produkt dostępny na zamówienie

PŁYTA PRESSTONE 60x90




POWIERZCHNIA GŁADKA

OBCIĄŻENIE:   ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA:  nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana

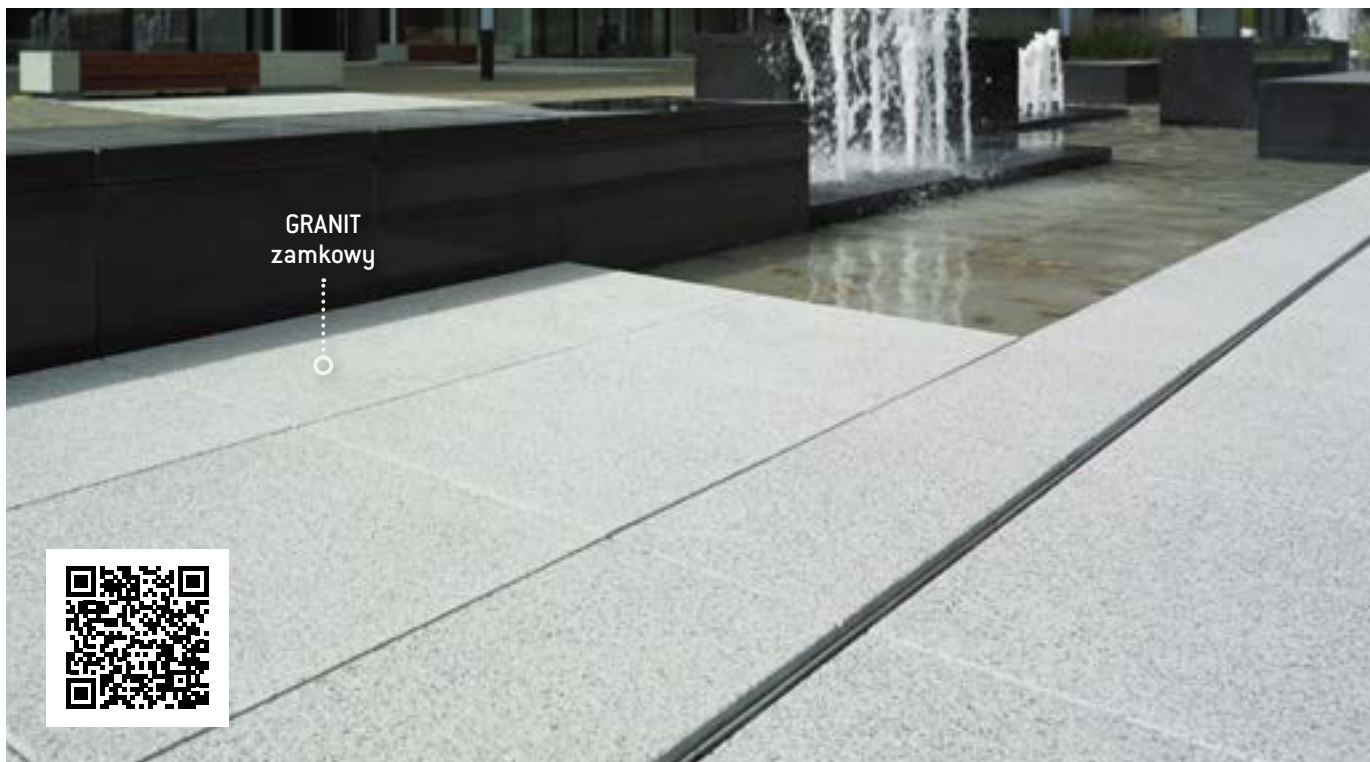

GRANIT
zamkowy




60 x 90 x 5 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h5	16 szt.	8,64 m ²	1100 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




PIASKOWIEC naturalny*




GRANIT tarasowy*




GRANIT zamkowy**




GRANIT miejski**



GRANIT antracytowy**




BAZALT naturalny czarny***



MARMUR słoneczny*




MARMUR kremowy**




MARMUR śnieżny**




DOLOMIT kremowy*



DOLOMIT mleczny**



LASTRYKO classic



LASTRYKO karmelowy*

PŁYTA PRESSTONE 60x90

POWIERZCHNIA GŁADKA



OBCIĄŻENIE: ruch pieszego, ruch kołowy do 3,5 T

TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana




DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
60 x 90, h8	11 szt.	5,94 m ²	1170 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



PIASKOWIEC naturalny* GRANIT tarasowy* GRANIT zamkowy* GRANIT miejski* GRANIT antracytowy* BAZALT naturalny czarny*

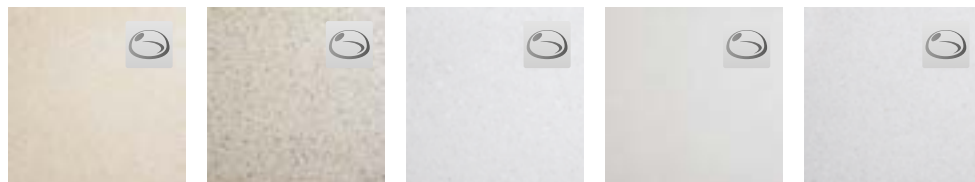

MARMUR słoneczny* MARMUR kremowy* MARMUR śnieżny* DOLOMIT kremowy* DOLOMIT mleczny*

STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE



TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szczotkowana, piaskowana, szlifowana



DOLOMIT
mleczny



160 x 40 x 15 cm


Produkt barwiony w masie,
możliwość docinania.

DANE LOGISTYCZNE:

Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
6 szt.	9,6 mb	1370 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




PIASKOWIEC naturalny*




GRANIT tarasowy*



GRANIT zamkowy*




GRANIT miejski*



GRANIT antracytowy*




BAZALT naturalny
czarny*




MARMUR słoneczny*




MARMUR kremowy*



MARMUR śnieżny*



DOLOMIT kremowy*



DOLOMIT mleczny*

PALISADA PRESSTONE



TECHNOLOGIA: nano

OBRÓBKA: szlifowana

NOWOŚĆ!

MARMUR śnieżny



PROJEKTANT RADZI:

Palisada PRESSTONE to produkt, który doskonale sprawdza się przy wykańczaniu tarasów, murków oporowych, schodów oraz donic. Dzięki swojej wszechstronności palisada może być montowana zarówno w pionie, jak i w poziomie, a także jako opornik, co daje nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Karolina Stucka




DANE LOGISTYCZNE:

Płyta	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
160 x 40, h8	10 szt.	4,00 mb	1195 kg
100 x 40, h8	10 szt.	4,00 mb	755 kg
80 x 40, h8	10 szt.	4,00 mb	615 kg
60 x 40, h8	20 szt.	8,00 mb	905 kg



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

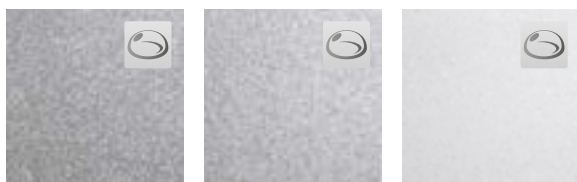

GRANIT miejski*

GRANIT zamkowy*

MARMUR śnieżny*

Produkt barwiony w masie, możliwość docinania.

* Produkt w formacie 100 x 40, 80 x 40 i 60 x 40 dostępne na zamówienie

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Obrzeża dekoracyjne są istotnym elementem przydomowych przestrzeni. Ich główną funkcją jest wyraźne wyznaczenie granic pomiędzy różnymi nawierzchniami, takimi jak trawniki i drogi oraz ochrona ich krawędzi przed uszkodzeniami. Znajdują również zastosowanie przy wykończaniu tarasów, schodów i umocnień skarp.

Oporniki i palisady nie tylko zapewniają praktyczne korzyści, takie jak scalanie fragmentów aranżacji i zapobieganie rozsypywaniu się materiałów, ale także pełnią rolę dekoracyjną. Szeroka oferta obrzeży dekoracyjnych marki POZBRUK umożliwi Ci stworzenie modnych, nieszablonowych aranżacji, w tym donic, elementów małej architektury oraz murków oporowych.



NOWOŚĆ | PALISADA PRESSTONE | MARMUR ŚNIEŻNY SZLIFOWANY

PALISADA ALPO


TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż

NOWOŚĆ!



grafitowy




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




melanż zimowy*




szary



mleczny*



piaskowy*



grafitowy



100 x 30 x 8 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Liczba elem. na paletcie	Liczba warstw	Wydajność z palety**	Waga palety
20 szt.	2 warstwy	6 mb	1060 kg

PALISADA PROSTA



TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



12 x 9 / h 30 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta	120 szt.	2 warstwy	14,4 mb	880 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary



grafitowy



piaskowy

PALISADA PROSTA OPORNIK CLASSIC

30

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



szary




50 x 8 / h 30 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

DANE LOGISTYCZNE:



szary



grafitowy

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada prosta opornik classic	44 szt.	2 warstwy	22 mb	1200 kg

PALISADA PROSTA OPORNIK MODERN

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor

27




50 x 8 / h 27 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Liczba elementów na palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
36 szt.	2 warstwy	18 mb	1200 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




piaskowy



mleczny



szary



grafitowy

NOWOŚĆ!

PALISADA OGRODOWA EPOKA

25

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanz WYKOŃCZENIE: EPOKA



10 x 12 x 25 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



melanz zimowy EPOKA*



melanz letni EPOKA*



grafitowy EPOKA*

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada ogrodowa EPOKA	64 szt.	2 warstwy	6,4 mb	460 kg

PALISADA OGRODOWA 25

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



10 x 12 x 25 cm


DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elementów na palecie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Palisada ogrodowa	64 szt.	2 warstwy	6,4 mb	460 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



melanż zimowy*



melanż letni*



grafitowy*

* Produkt dostępny na zamówienie

PALISADA GARDEO



TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanż



DANE LOGISTYCZNE:

Palisada	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety**	Waga palety
105	36 szt.	5,4 mb	1920 kg
80	36 szt.	5,4 mb	1480 kg
30	144 szt.	21,6 mb	2200 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



m. zimowy GARDEO*



m. śnieżny GARDEO*



m. klasyczny GARDEO*



m. grafitowy GARDEO*



m. pustynny GARDEO*

CEGŁA LARGO

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor



PROJEKTANT RADZI:

Cegła largo to nie tylko produkt do budowy ogrodzeń lub elewacji. Za sprawą podłużnego kształtu doskonale sprawdza się także przy budowie nowoczesnych donic lub obrzeży dekoracyjnych.

Dominika Królikowska




54,5 x 10 x 4 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Cegła Largo	150 szt.	3,30 m²	720 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



platynowy



srebrny



stalowy




złoty


OPORNIK



KOLORYSTYKA: monokolor

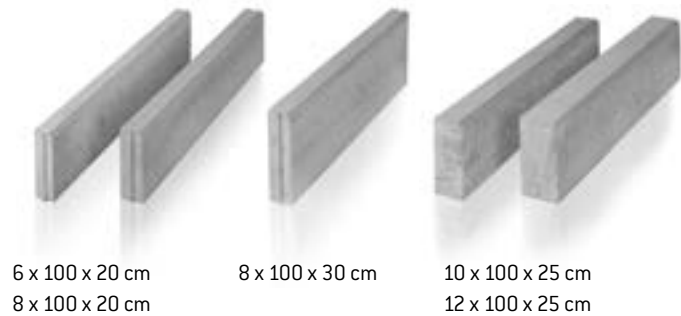

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

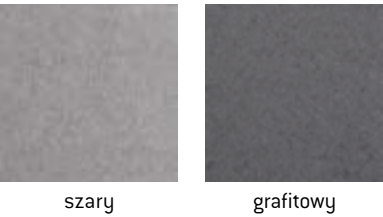

DANE LOGISTYCZNE:

Opornik	Liczba elementów na paletcie	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
6 x 20	39 szt.	3 warstwy	39 mb	1060 kg
8 x 20	30 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg
8 x 30	20 szt.	2 warstwy	20 mb	1060 kg
10 x 25	27 szt.	3 warstwy	27 mb	1490 kg
12 x 25	21 szt.	3 warstwy	21 mb	1410 kg


OPORNIK NOVA

20

WYKOŃCZENIE: NOVA



biały NOVA



8 x 100 x 20 cm

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw	Wydajność z palety	Waga palety
Opornik NOVA	10 szt.	3 warstwy	30 mb	1050 kg


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



biały NOVA



strzegomski NOVA



grafitowy NOVA

SCHODY

Schody betonowe produkcji POZBRUK to kompleksowe rozwiązanie stosowane przy aranżacji zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wejść oraz tarasów. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się niezwykle trwałością, wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne i dynamiczne oraz równie wysoką odpornością na ścieranie. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań.

Dzięki schodom POZBRUK Twój projekt zyska nowoczesny i elegancki wygląd, zachowując przy tym trwałość na lata, bez konieczności częstych napraw czy konserwacji.



STOPIEŃ BŁOKOWY PRESSTONE | GRANIT zamkowy

STOPIEŃ RENE0



TECHNOLOGIA: nano

KOLORYSTYKA: monokolor, melanz

NOWOŚĆ!

szary




35 x 100 x 15 cm

DANE LOGISTYCZNE:


Produkt	Liczba elem. w warstwie palety	Liczba warstw na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Stopień Reneo	3 szt.	3 warstwy	9,00 mb	1161 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:




melanz pustynny*




piaskowy*



mleczny*



szary



grafitowy

STOPIEŃ GARDEO 15

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor, melanz



grafitowy GARDEO



DANE LOGISTYCZNE:



33 x 100 x 15 cm

50 x 100 x 15 cm

Stopień	Liczba elem. na paletcie	Wydajność z palety	Waga palety
33 x 100 x 15	18 szt.	18 mb	2080 kg
50 x 100 x 15	12 szt.	12 mb	1890 kg

Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.


DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



m. zimowy GARDEO*



m. śnieżny GARDEO*



m. klasyczny GARDEO*



m. grafitowy GARDEO*



m. pustynny GARDEO*

Produkt barwiony w masie,
możliwość docinania.

OSLO MUR | OSLO PRZYKRYCIE

TECHNOLOGIA:  h-plus

KOLORYSTYKA: monokolor




PRZYKRYCIE 35 x 50 x 8 cm



MUR 72 x 16 x 10 cm

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



szary OSLO



grafitowy OSLO

DANE LOGISTYCZNE:


OSLO	Liczba elem. na palecie	Wydajność z palety	Waga palety
Mur	120 szt.	1,92 m ²	1040 kg
Przykrycie*	48 szt.	24 mb	1600 kg

* Możliwość zakupu pojedynczych sztuk


KORZYSTNE UŁOŻENIE WZORU

W przypadku nawierzchni jezdnych i technicznych dobór elementów i sposób ułożenia mają wpływ na rozkład obciążeń dynamicznych, przenoszonych przez nawierzchnie. Odpowiednie ułożenie wzoru nawierzchni jezdnej może mieć wpływ na jej wytrzymałość i trwałość.

W nawierzchniach o wzorze ułożonym prostopadłe do kierunku ruchu pojazdów obciążenie dynamiczne przenoszone jest na sąsiednie elementy przez jedną krawędź kostki.



Rozkład obciążenia w nawierzchni o układzie prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów




Rozkład obciążenia w nawierzchni o układzie diagonalnym

W nawierzchniach ułożonych diagonalnie obciążenie przenoszone jest przez dwie ścianki elementu. W tym układzie zmniejsza się także opory toczenia i szumy komunikacyjne.

NATURALNE CECHY BETONU

Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć wpływ na finalny kolor produktu. Po ułożeniu nawierzchni takie różnice mogą stać się widoczne. W celu uniknięcia obszarów o zróżnicowanym odcieniu, podczas układania nawierzchni należy pamiętać o zasadzie układania z trzech palet. Metoda polega na pobieraniu materiału do układania nawierzchni naprzemiennie z trzech różnych palet. Pozwala to zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne poprzez równomierne wymieszanie odcieni.

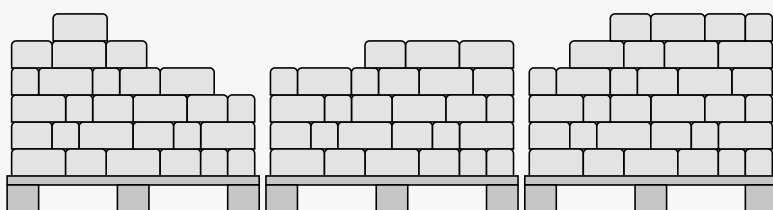

Na poszczególnych elementach mogą także pojawić się wykwyty wapienne, które są wynikiem naturalnych procesów zachodzących w betonie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwyty wapienne nie mogą stanowić podstawy reklamacji.



NOWOŚCI:

STOPIEŃ RENEÓ | szary




PALISADA ALPO | grafitowy



PALISADA PRESSTONE | MARMUR śnieżny

ZAMÓW DEDYKOWANY
**PROJEKT
GRATIS***



* Szczegóły oferty dostępne na stronie pozbruk.pl



POZBRUK

Tworzymy dla pokoleń

www.pozbruk.pl



[instagram.com/pozbruk](https://www.instagram.com/pozbruk)



[facebook.com/pozbruk](https://www.facebook.com/pozbruk)

